

GÜNTHER® BASICLINE

热流道系统

标准应用的可靠技术。



操作简单 安装、连接，即可开始使用

我们的热流道系统以实惠的价格提供高效率。由于优化了热流道高度，可以降低模具高度，并且模具开孔可以以较优的方式使用。


Basic Line系统专为加工简单塑料而设计，同时允许加工填充度高达15%的填充塑料。

凭借固定的加热线和感温线连接，您可获得安全稳定的电气连接。提供标准热嘴，流道直径为6mm和10mm，热嘴长度为80、120和150mm。此外，还可以加工填充度高达15%的填充材料。

Basic2Connect系统适用于各种标准材料。该系统还可耐受（例如）清洗工艺等所需的高温峰值。

产品优势：

- 带 可更换加热器的热嘴
- 流道直径6 和10mm
热嘴长度为 80、120和150mm
- 设计紧凑且节省成本
- 结构 耐用且易于维护
- 可 处理填充率高达15%的材料

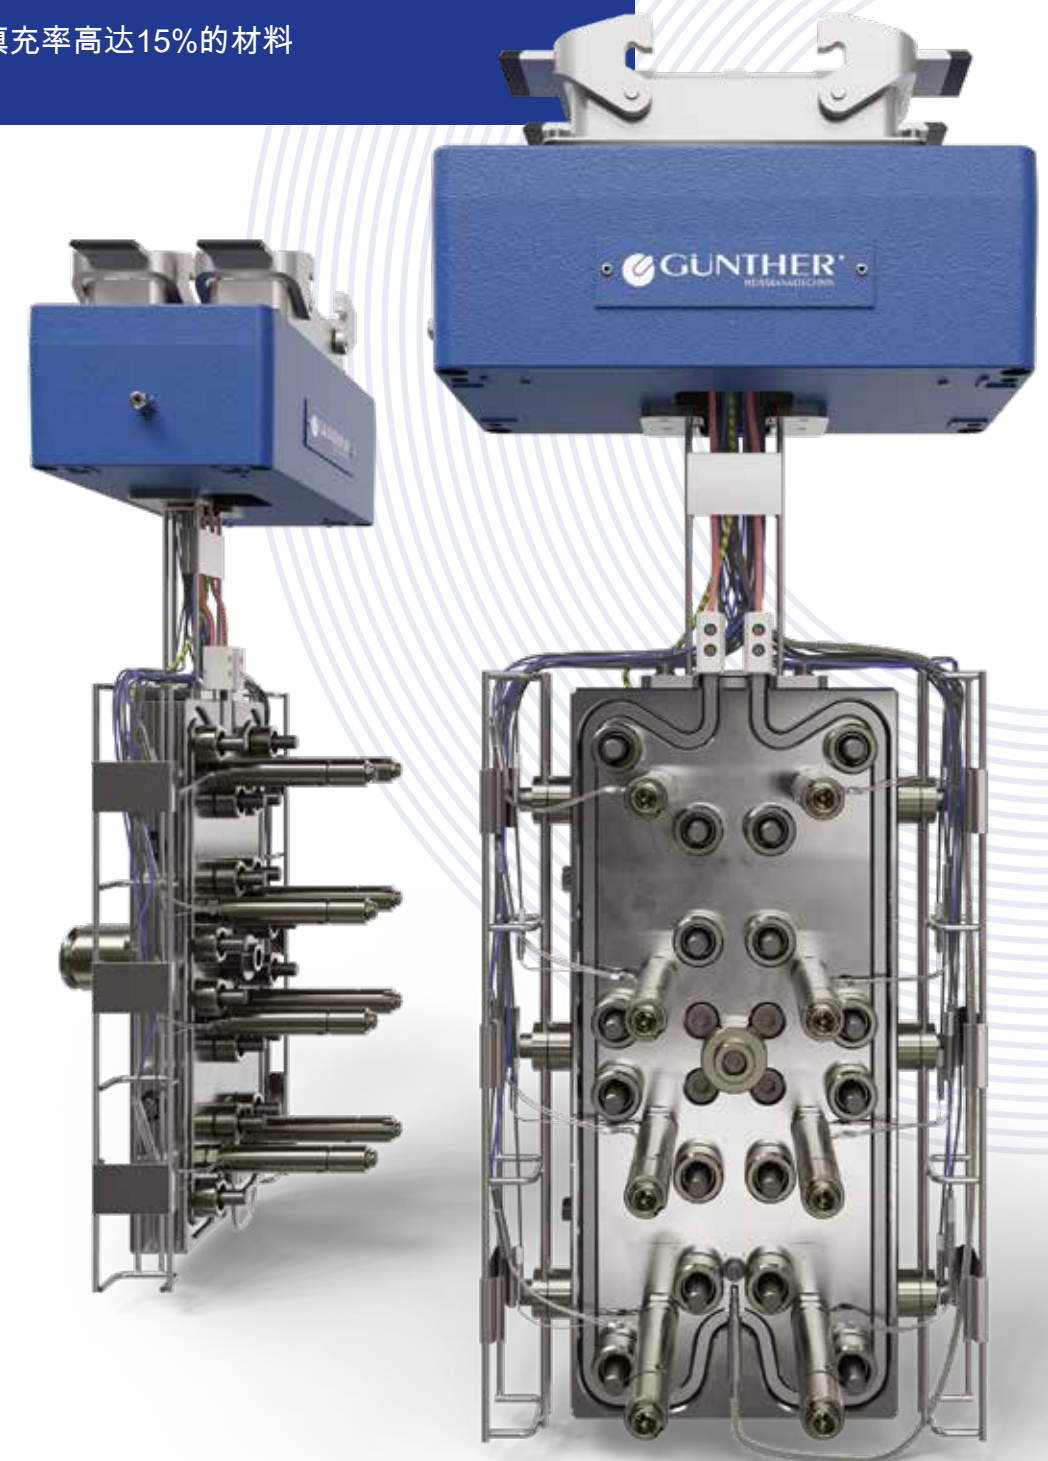

Basic2Connect 系
统6型热嘴
8穴H型分流板

均匀的流道温度

我们的热流道系统通过流道中的均匀温度控制而令人信服，可确保均匀处理并生产出优质的产品。

凭借高度的工艺可靠性，我们的Basic Line系统可确保稳定且可重复的生产流程——非常适合性能金字塔底部至中部区域的塑料应用。

专注塑料加工的效率与精度

针对高要求的应用，我们提供采用最先进技术且效率极高的优质系统。




了解更多详情：

www.guenther-basicline.com




Basic2Connect 系统结构
喷嘴类型 6
4 路十字型分配器

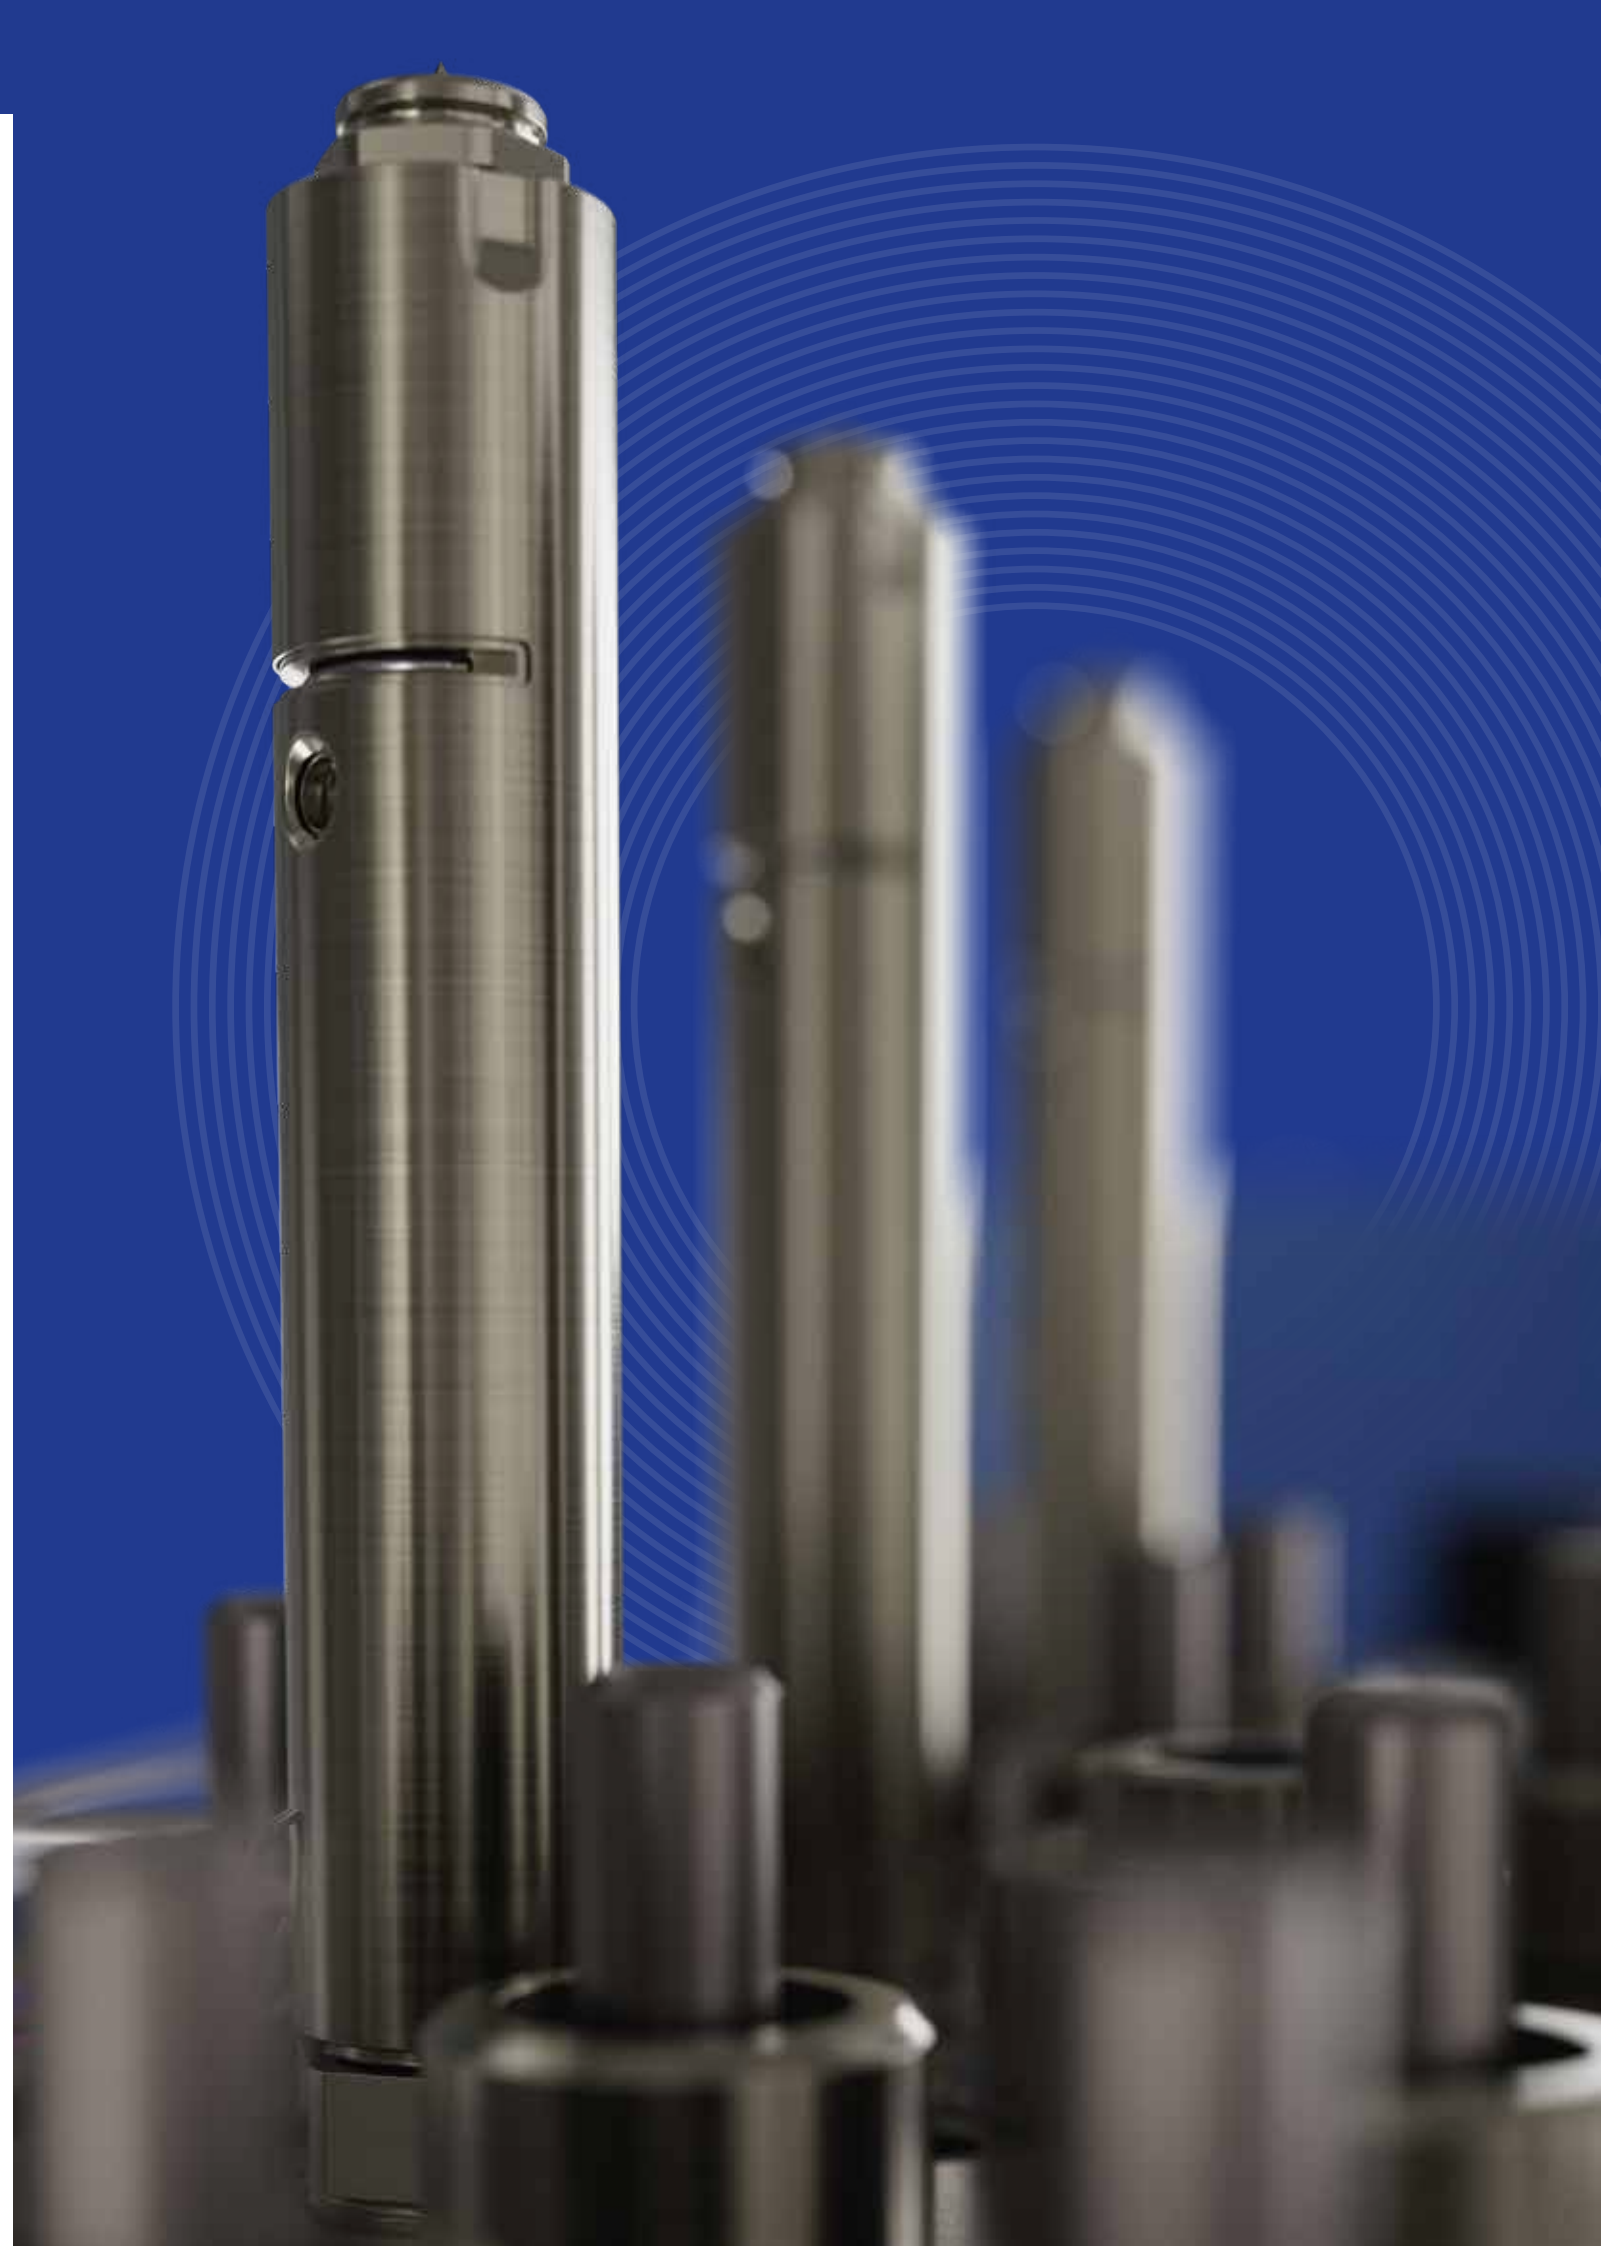

您的应用一览

Basic2Connect 已预先布线并可随时安装，这使得安装和拆卸更加简便，操作更为便捷。

“Basic Line系统专为处理标准塑料而设计”。

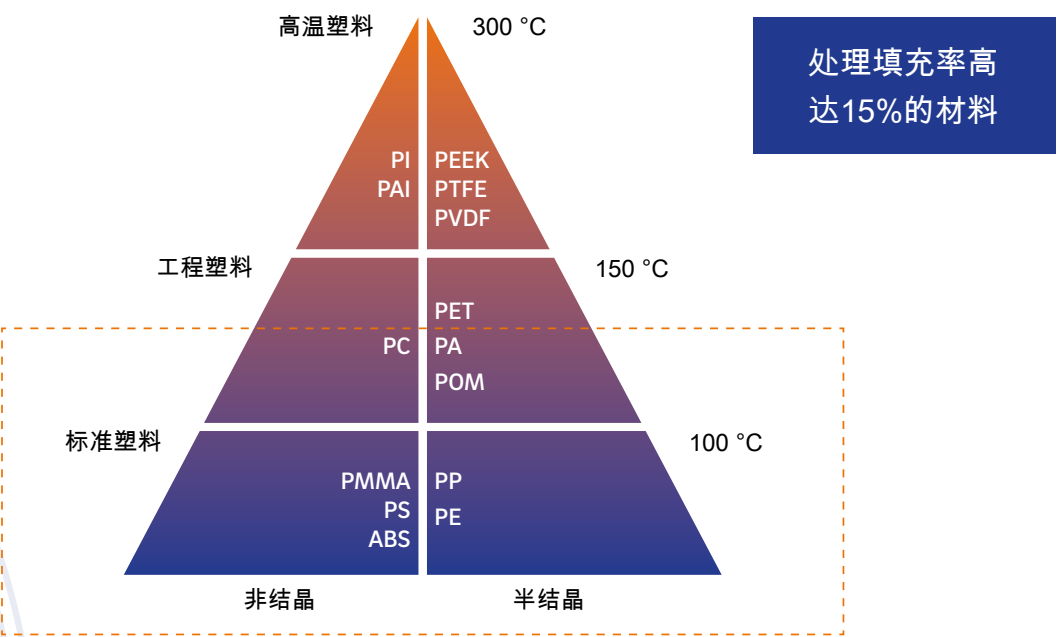


Basic2Connect

- 分流板
- 热嘴
- 线槽和接线盒
- 已装配、接线并检查了电气情况





Basic

- 分流板
- 热嘴

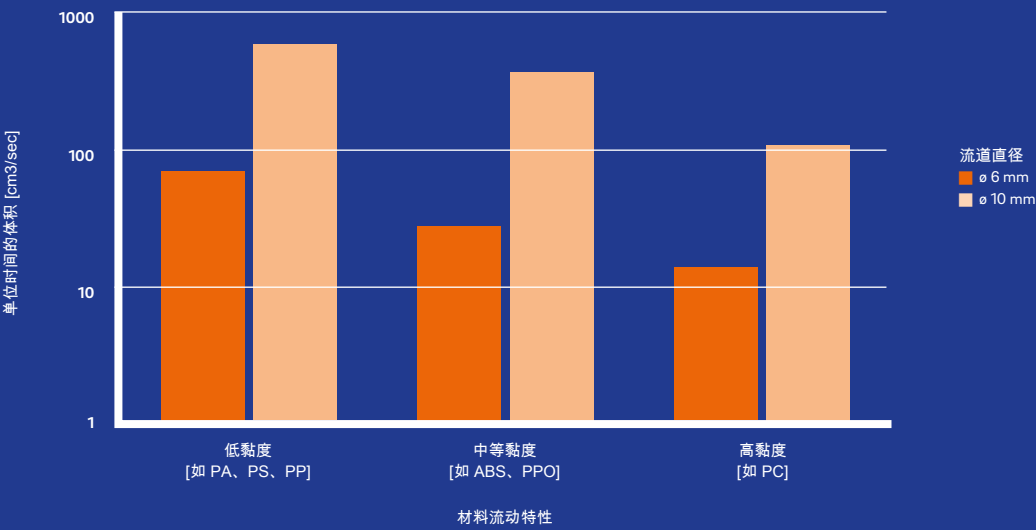

热嘴长度取决于嘴距

热嘴长度
80 mm、120 mm、150 mm

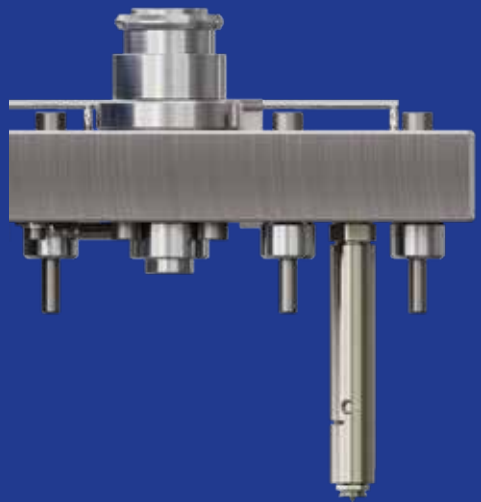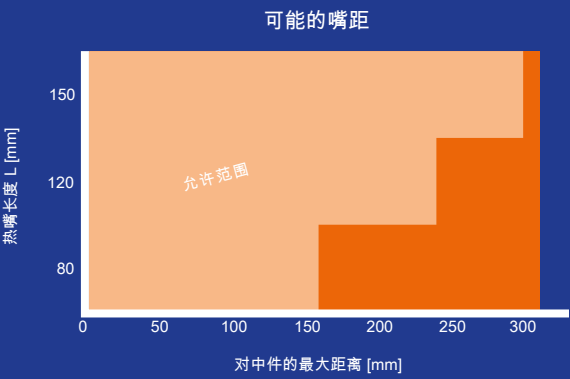

GÜNTHER® BASICLINE

我们的服务

- 项目设计支持
- 快速交货
- 符合您标准要求的合适系统
- 灵活的间距
- 标准化结构
- 适用于各种应用的可靠质量

咨询请联系：

君特注塑系统（上海）有限公司
+86 21 6781 7916
sales@gunther-china.com

品牌所属：

GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
Industriepark Nord | Sachsenberger Straße 1 | 35066 Frankenberg (Eder), Germany
电话 +49 6451 5008-0 | 传真 info@guenther-heisskanal.de
www.guenther-hotrunner.com

