

GÜNTHER® BASICLINE

SISTEMAS DE CANAL CALIENTE

Tecnología fiable para aplicaciones estándar.



Manipulación sencilla Montar, conectar y empezar

Nuestro sistema de canal caliente ofrece una eficiencia máxima a un precio atractivo. Gracias a la altura de montaje reducida, se puede integrar óptimamente en las herramientas existentes. Está especialmente diseñado para el procesamiento de plásticos simples y permite, asimismo, el procesamiento de plásticos rellenos con un grado de fibra de vidrio de hasta el 15 % GF.


Gracias a las conexiones térmica y de corriente fijas, usted puede beneficiarse de una conexión eléctrica segura y estable.

Los tamaños de boquilla están disponibles con diámetros del canal de fusión de **6 y 10 mm**, así como con longitudes de **80, 120 y 150 mm**. Asimismo, los materiales de relleno pueden procesarse con % fibra de vidrio de hasta el **15 % GF**. El sistema Basic2Connect está diseñado para temperaturas de funcionamiento elevadas, por lo que es adecuado para numerosos materiales estándar. El sistema también resiste picos térmicos elevados, que se requieren para la limpieza, por ejemplo.

El sistema viene cableado y listo para su integración, lo que permite un montaje y desmontaje sencillos, y facilita el manejo enormemente.

Sus ventajas:

- Boquillas del sistema con distintas calefacciones
- Disponible con diámetros del canal de fusión de 6 y 10 mm, así como con longitudes de boquilla de entre 80 y 150 mm.
- Diseño compacto y de bajo coste
- Construcción duradera y de fácil mantenimiento
- Procesamiento flexible del material con hasta un 15 % de fibra de vidrio GF y altas temperaturas

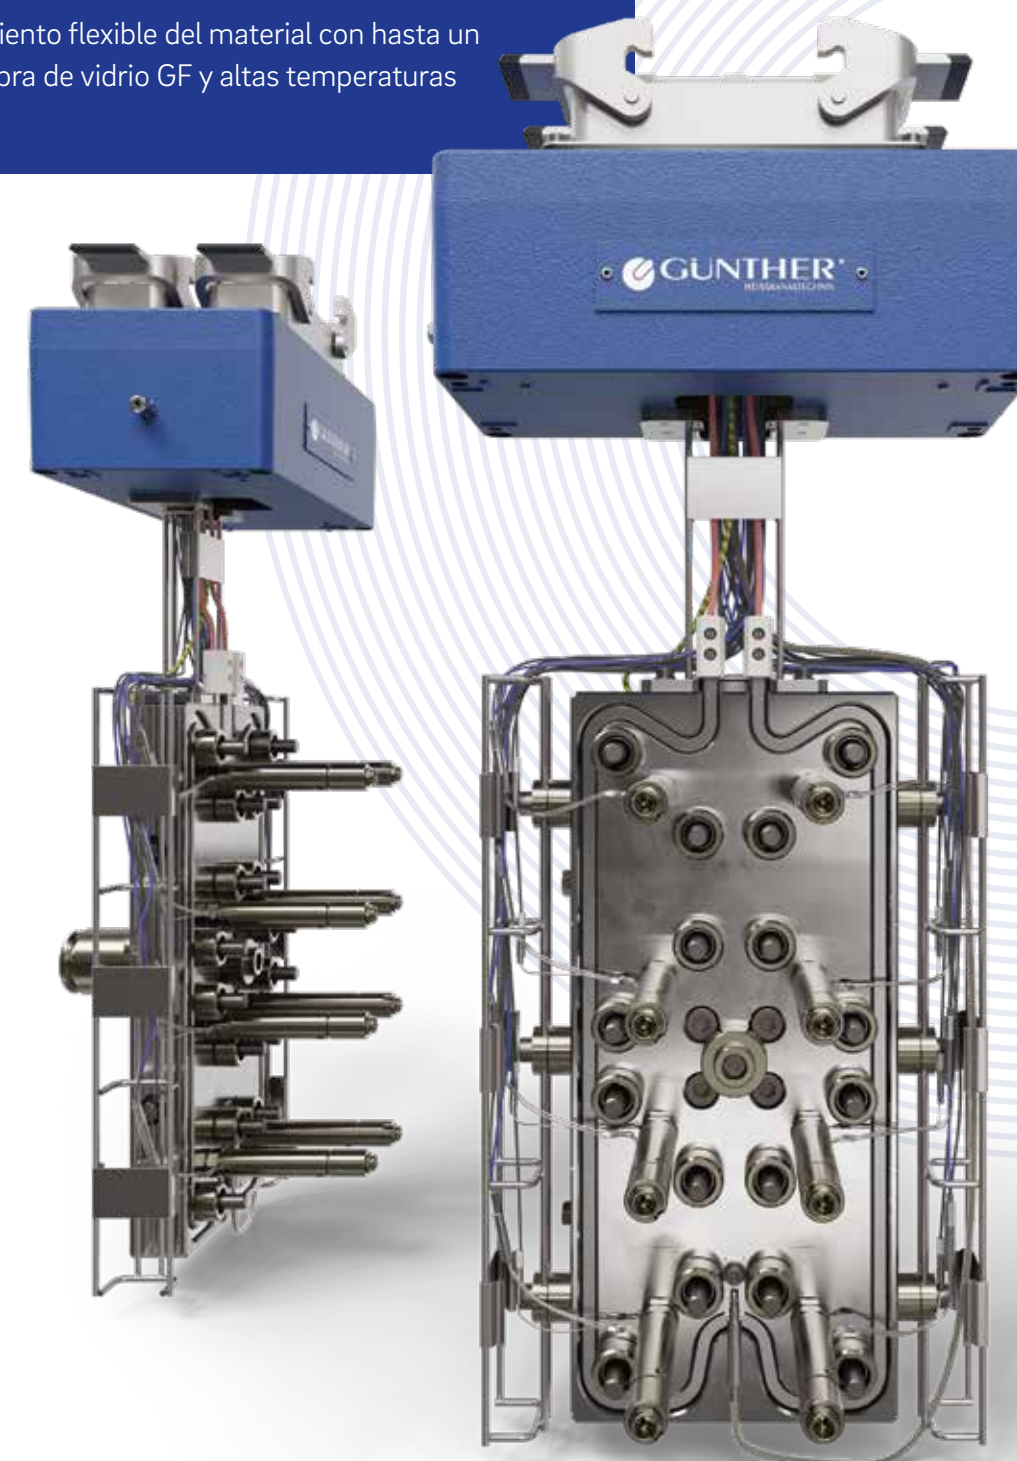

Estructura del sistema
Basic2Connect
Boquilla tipo 6
Distribuidor en H
de 8 elementos

Control de temperatura homogéneo

Nuestro sistema de canal caliente convence por un control de temperatura homogéneo en el canal de fusión, que garantiza un procesamiento uniforme y una calidad óptima del producto.

Con una elevada seguridad de procesos, nuestros sistemas Basic Line proporcionan procesos de producción estables y repetibles, convirtiéndose en elementos ideales para aplicaciones con plásticos del nivel inferior de la pirámide del rendimiento.

Apueste por la eficiencia y la precisión en el procesamiento de los plásticos.



Para aplicaciones exigentes, ofrecemos sistemas de gran calidad con una eficiencia máxima y una tecnología de vanguardia.



Puede obtener más información aquí:

www.guenther-basicline.com



Estructura del sistema
Basic2Connect
Boquilla tipo 6
Distribuidor en cruz
de 4 elementos

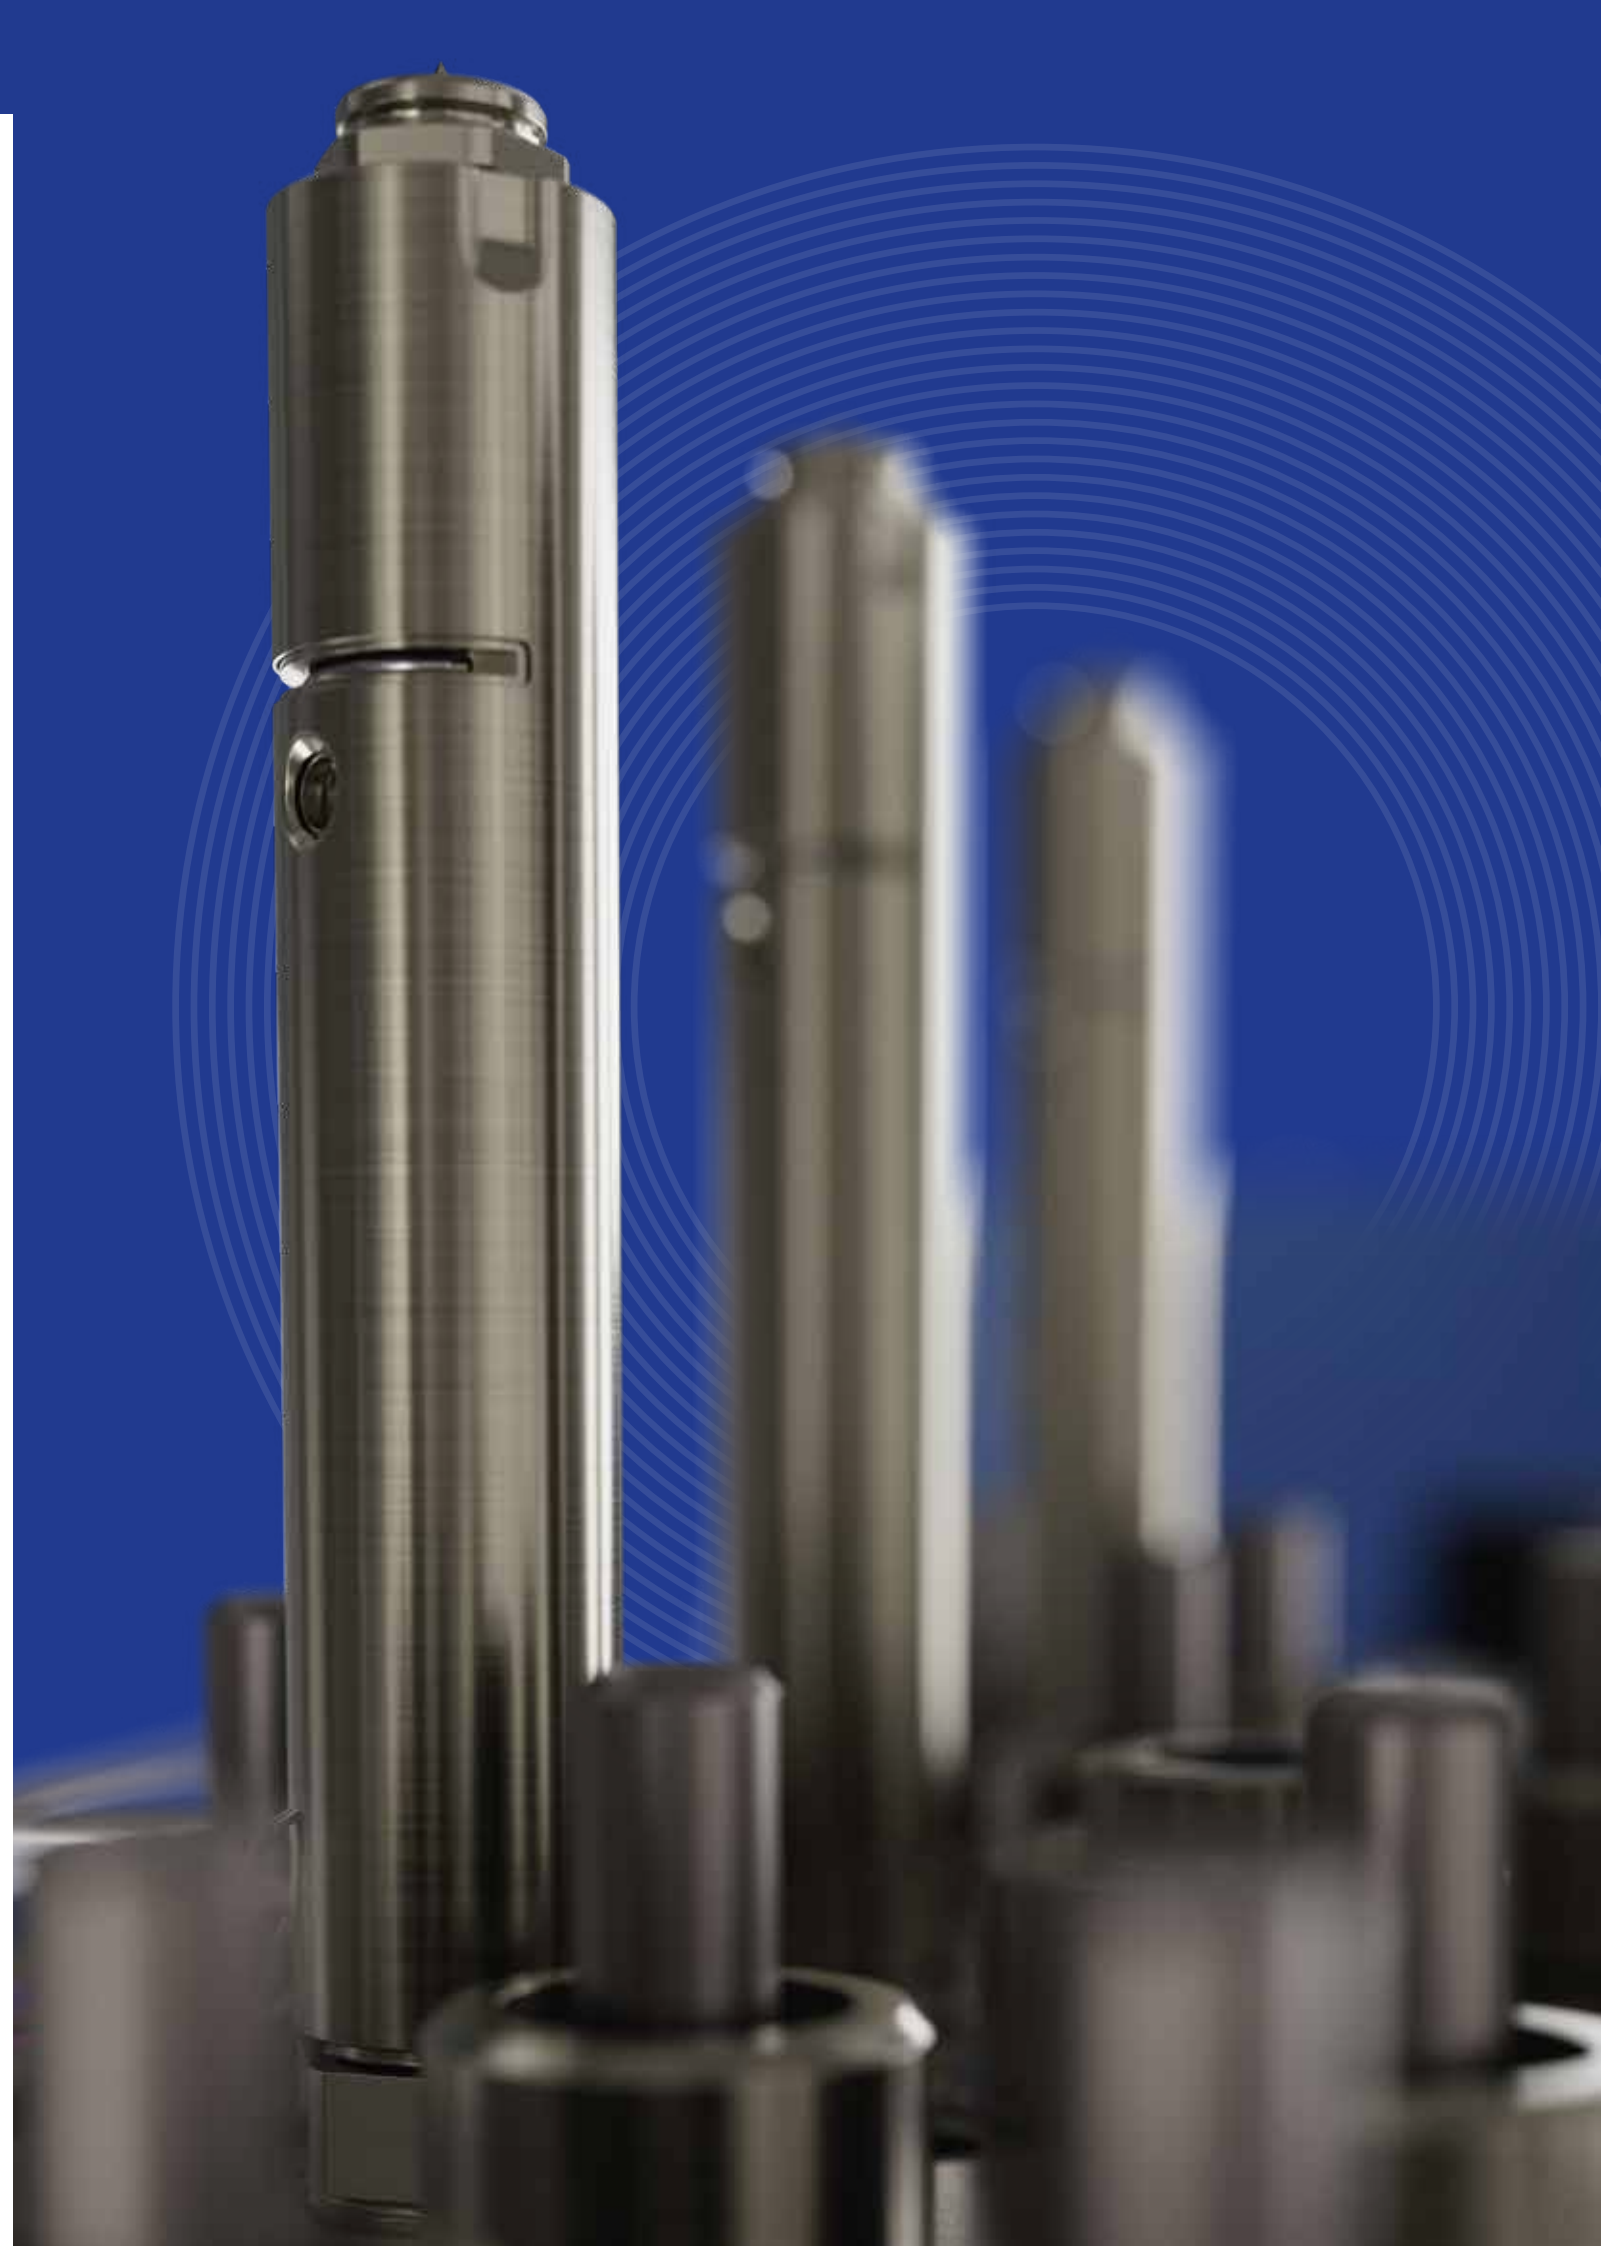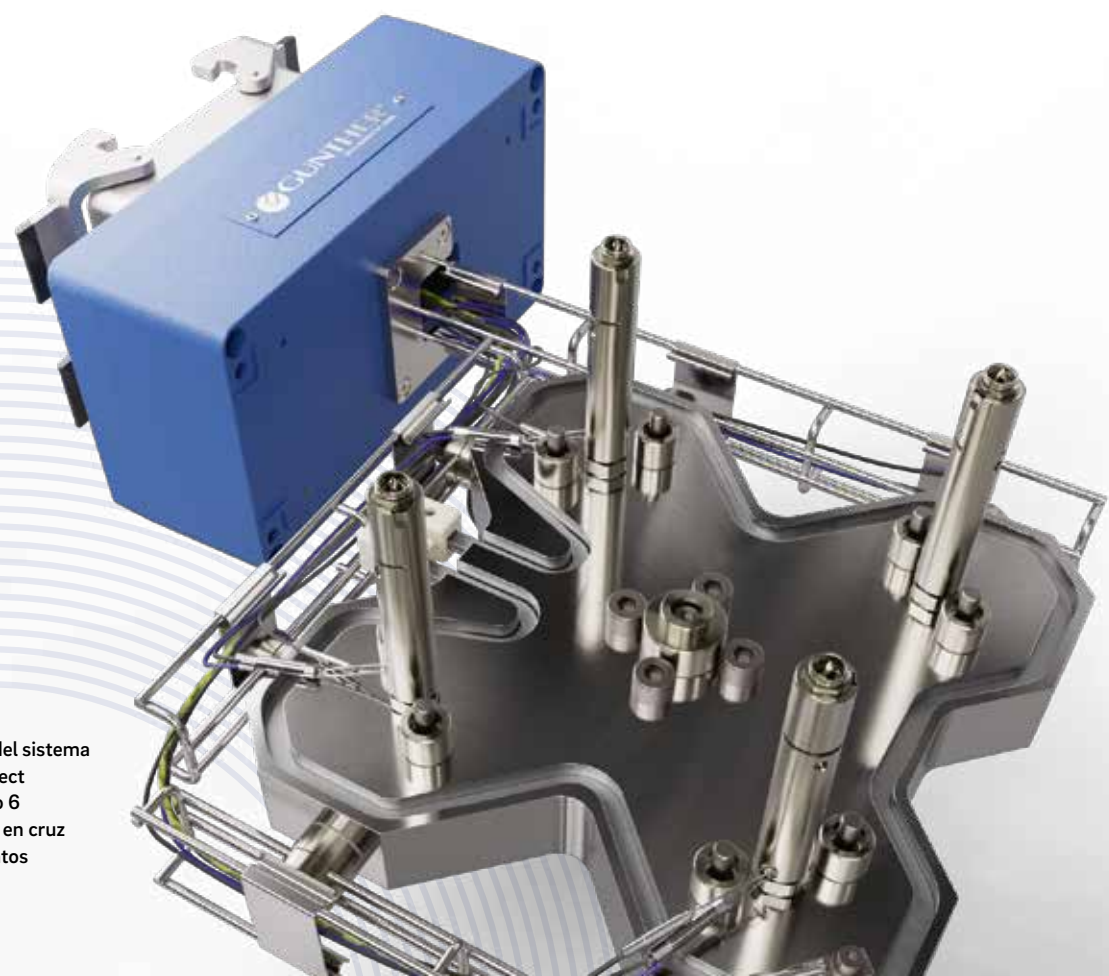

Su aplicación de un vistazo

Basic2Connect viene cableado y listo para su integración, lo que permite un montaje y desmontaje sencillos, y facilita el manejo enormemente.

«Los sistemas Basic Line están especialmente diseñados para el procesamiento de plásticos simples».

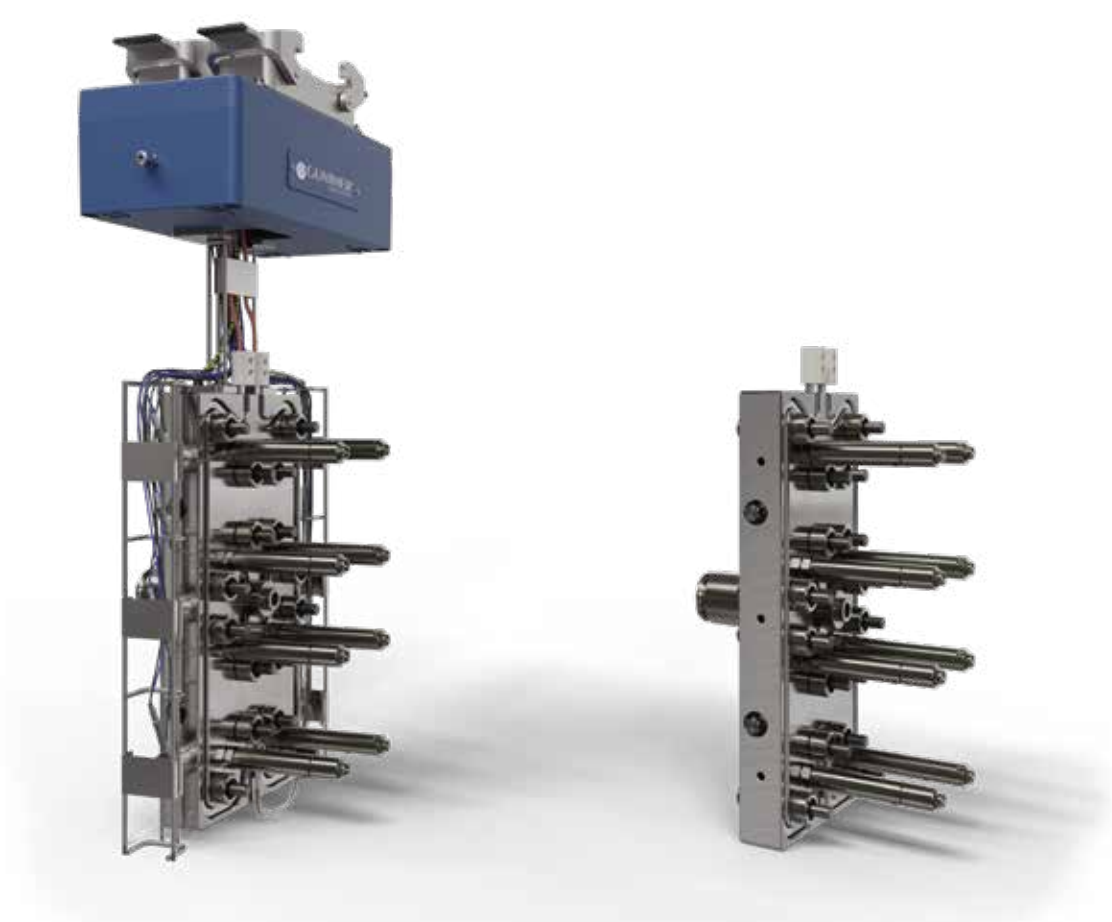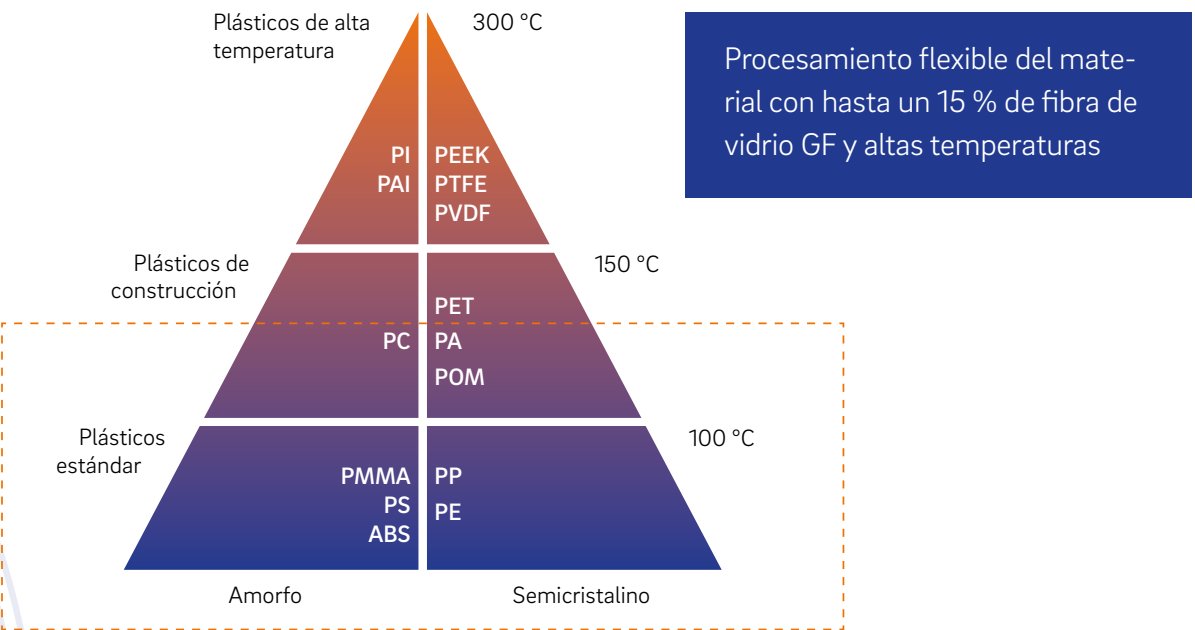


Basic2Connect

- Distribuidor
- Boquillas
- Incluido el canal de cable y caja de cables con carcasa auxiliar
- Completamente montado y eléctricamente conectado



Basic

- Distribuidor
- Boquillas

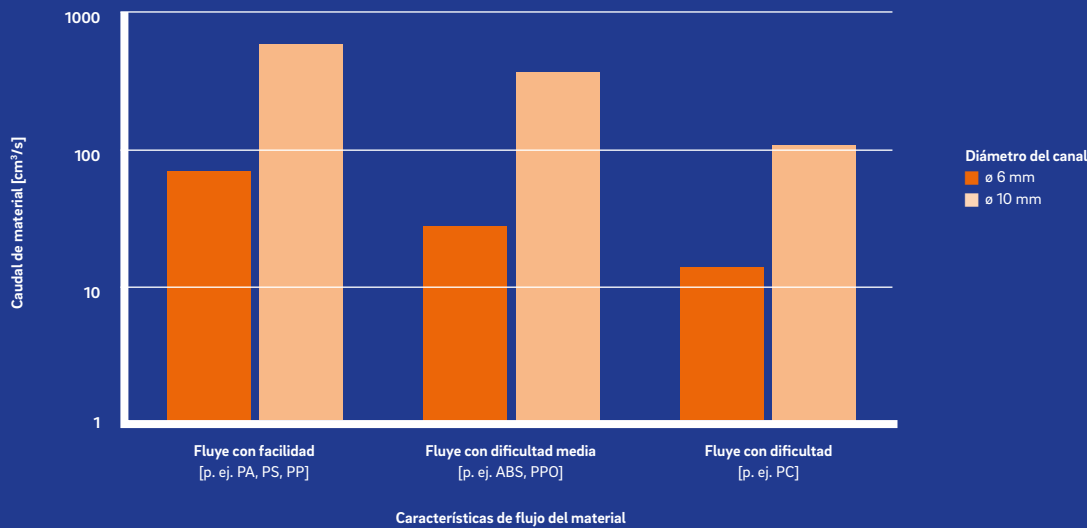

Ajuste de la longitud de boquilla a las dimensiones del distribuidor

Longitudes de boquilla
80 mm, 120 mm, 150 mm

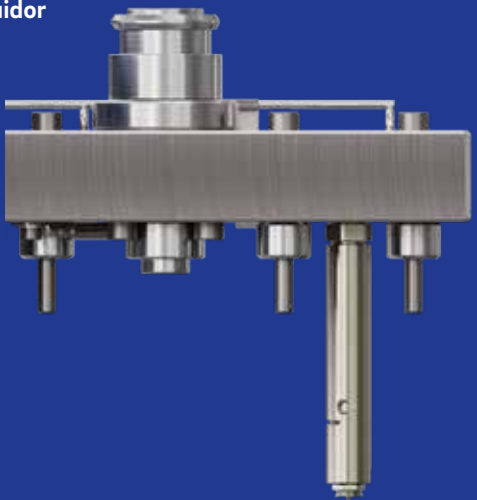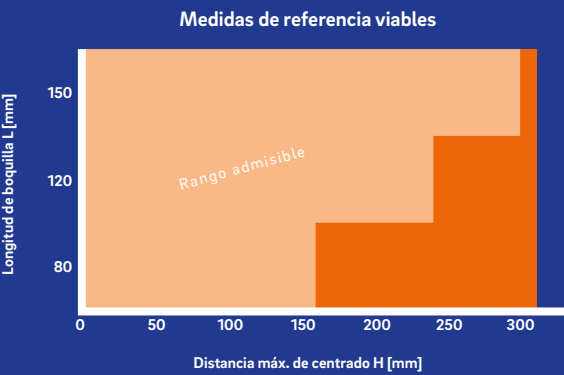

GÜNTHER® BASICLINE

El servicio que le ofrecemos:

- Apoyo durante la concepción del proyecto
- Plazos de entrega cortos
- Sistema a medida de sus requisitos estándar
- Medidas de referencia flexibles
- Construcción estandarizada
- Calidad fiable para aplicaciones versátiles

Estaremos encantados de asesorarle:

v.martinez@ahp.de
r.lopes@ahp.de
+34 697 730 747

Una marca de:

GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
Industriepark Nord | Sachsenberger Straße 1 | 35066 Frankenberg (Eder), Germany
T +49 6451 5008-0 | info@guenther-heisskanal.de
www.guenther-hotrunner.com

