

GÜNTHER[®] BASICLINE

SISTEMI A CANALE CALDO

Tecnologia affidabile per applicazioni standard.



Utilizzo semplice Installare, collegare e avviare

Il nostro sistema a canale caldo offre la massima efficienza a un prezzo vantaggioso. Grazie a dimensioni contenute, può essere integrato in modo ottimale negli stampi in costruzione. È stato progettato appositamente per la lavorazione di materiali termoplastici consumer e consente anche la lavorazione di tecnopolimeri con carica vetro fino al **15%**.


Grazie alle connessioni elettriche fisse di potenza e termocoppia, potrete beneficiare di un cablaggio sicuro e collaudato.

Lo standard degli ugelli prevede diametri del canale d'iniezione pari a **6 oppure 10 mm** e lunghezze di **80, 120 e 150 mm**. Il sistema Basic2Connect è progettato per temperature di esercizio adatte allo stampaggio di un'ampia gamma di materiali consumer e tecnici. Il sistema è in grado di gestire anche temperature più elevate, necessarie ad esempio per lo spurgo.

Il sistema precablato è pronto per l'installazione, il che ne facilita il montaggio e rende il suo utilizzo ancora più semplice.

Vantaggi per i nostri clienti:

- Ugelli con resistenze intercambiabili
- Disponibilità Ø canale d'iniezione di 6 e 10 mm e di lunghezze degli ugelli da 80, 120 e 150 mm
- Design compatto per costi contenuti
- Struttura resistente e di facile manutenzione
- Stampaggio materiali consumer e tecnici con carica vetro fino al 15%

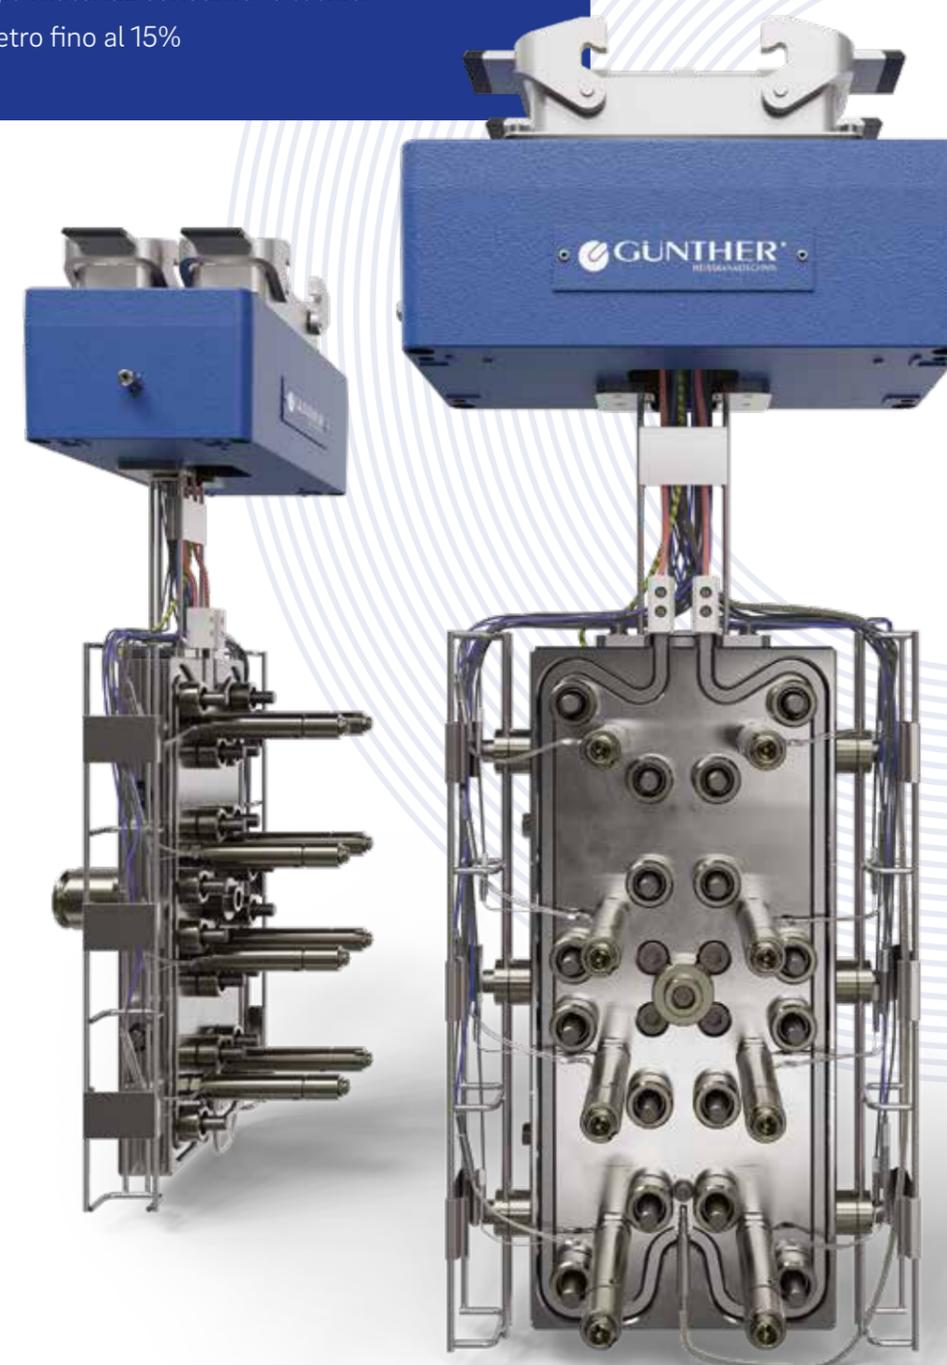

Configurazione del sistema
Basic2Connect
Tipo di ugello serie 6
Distributore ad H a 8
discese

Profilo uniforme della temperatura

I nostri sistemi a canale caldo sono progettati per ottenere un profilo uniforme della temperatura lungo tutti i canali, in modo tale da garantire una lavorazione uniforme e una qualità ottimale del prodotto stampato.

Con un elevato livello di affidabilità del processo, i nostri sistemi Basic Line assicurano processi produttivi stabili e riproducibili, ideali per le applicazioni realizzate con materiali plastici consumer ad alta produttività.

Fate affidamento su efficienza e precisione nella lavorazione delle materie plastiche.

Per le applicazioni che richiedono elevati requisiti qualitativi, offriamo sistemi di qualità con tecnologie all'avanguardia e massima efficienza.




Per saperne di più, cliccate qui:

www.guenther-basicline.com




Sistema
Basic2Connect con
ugelli serie 6 e
distributore con 4
discese

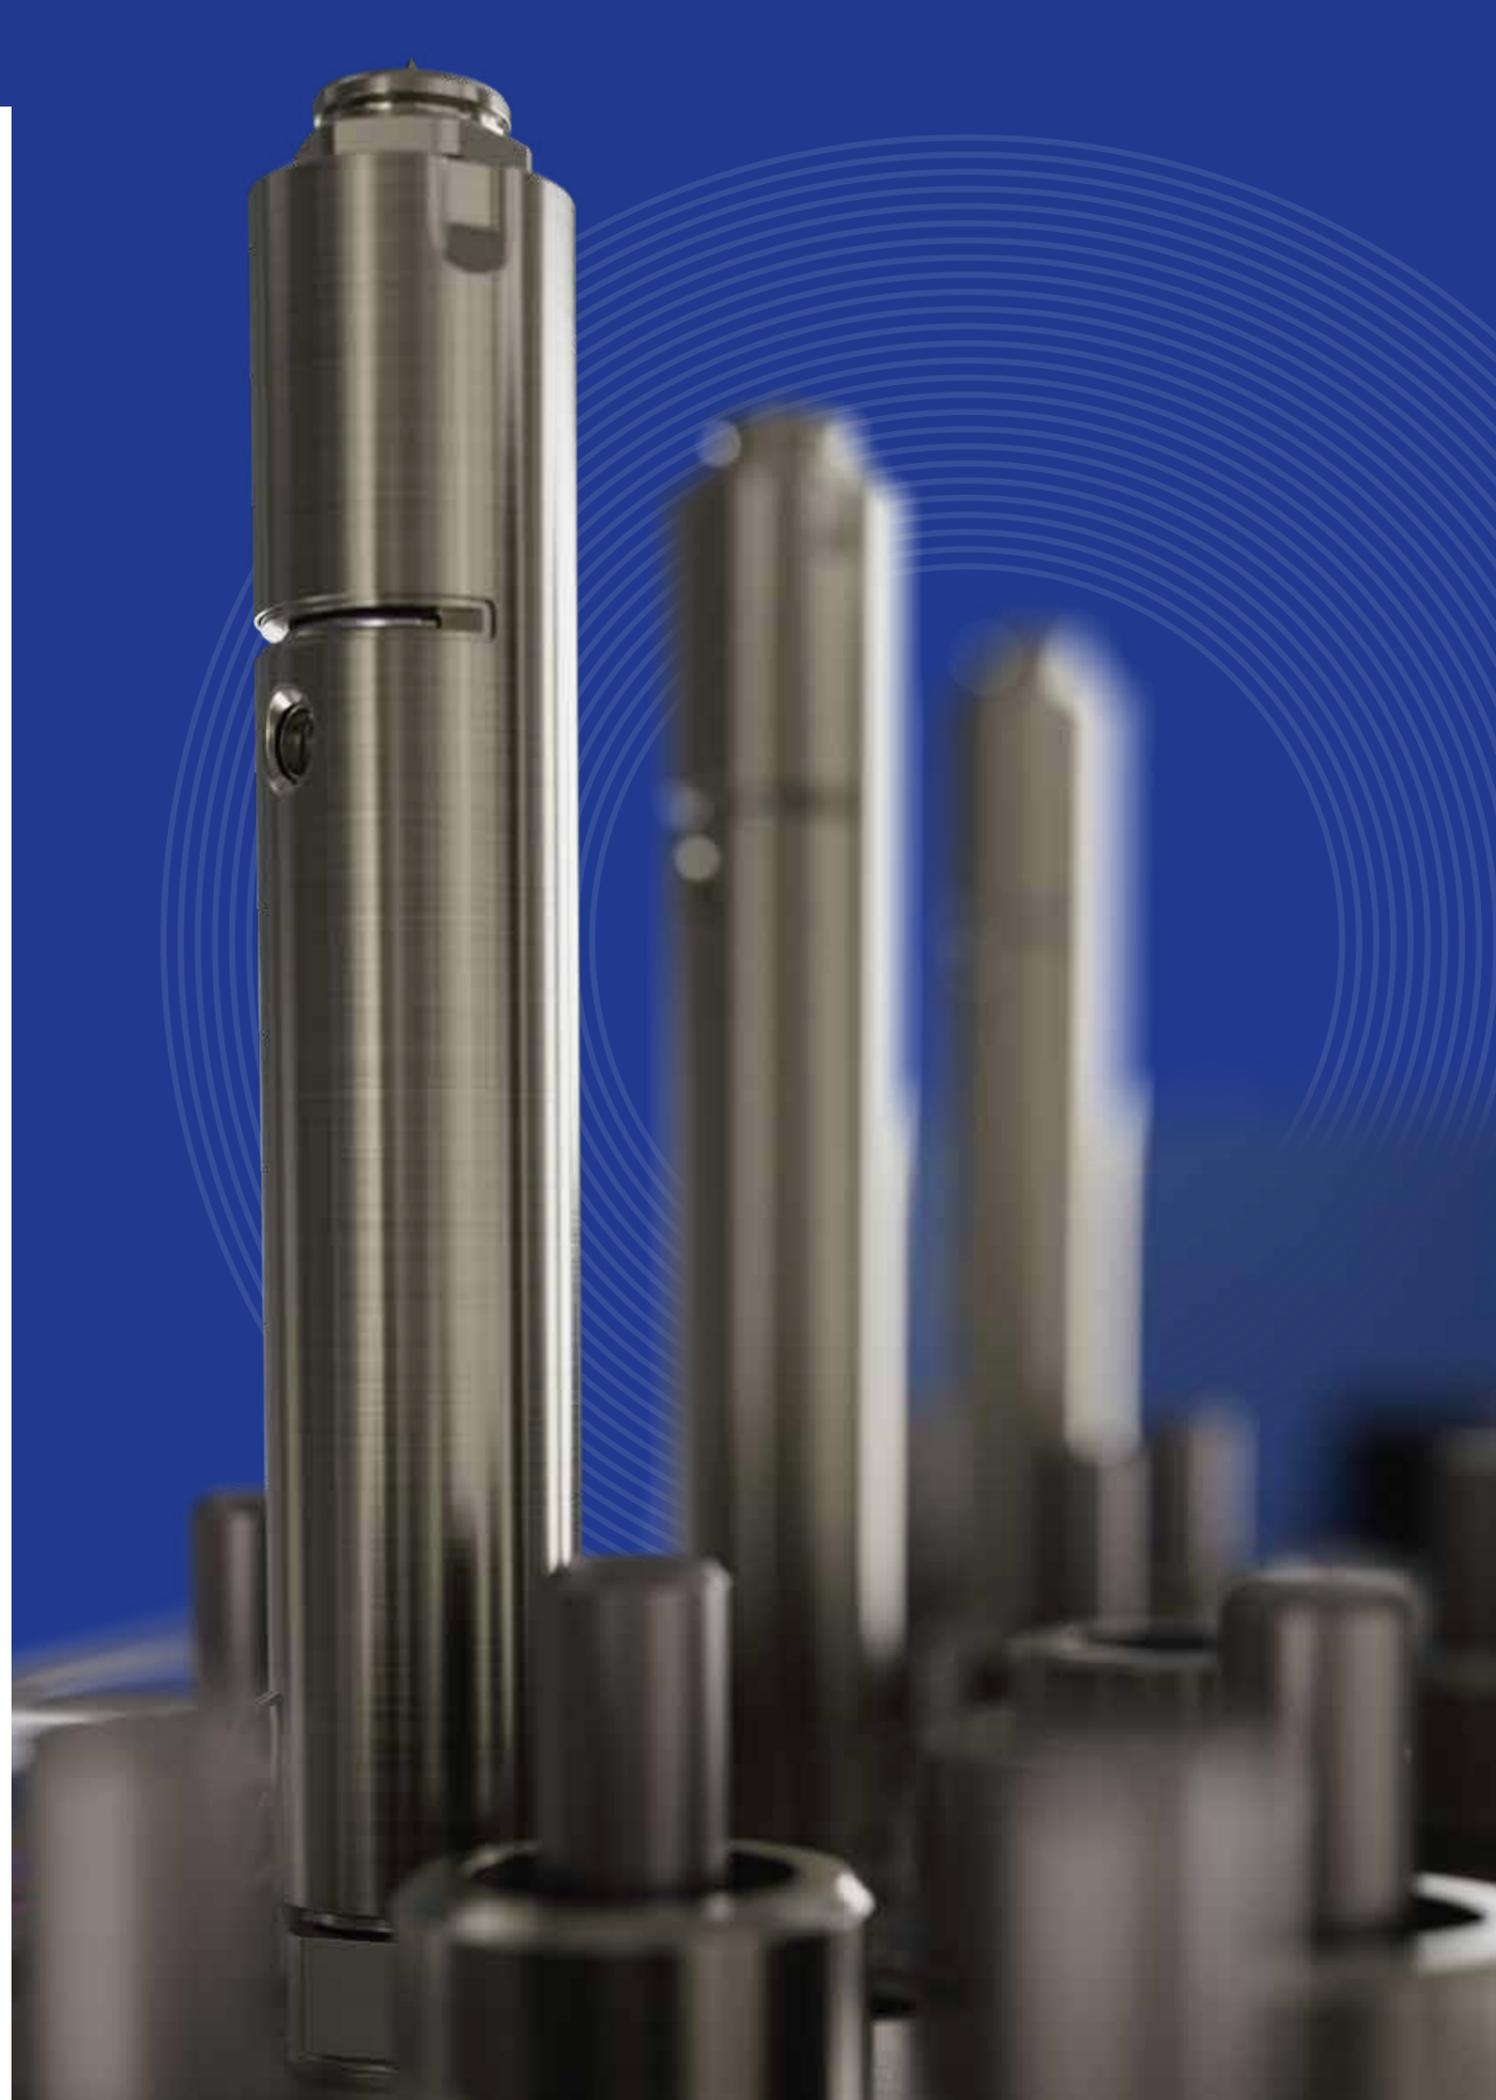

Le applicazioni in sintesi

I sistemi Basic2Connect sono forniti precablati e pronti per l'installazione, il che ne facilita il montaggio e rende l'utilizzo ancora più semplice.

"I sistemi della linea Basic sono progettati appositamente per la lavorazione delle materie plastiche più utilizzate nell'industria".

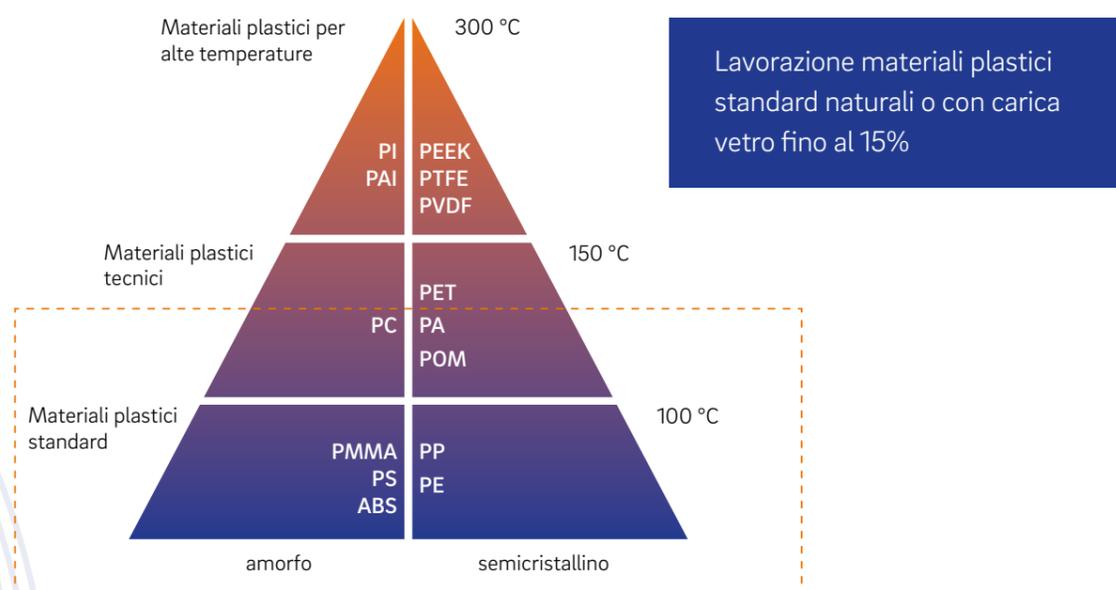


Basic2Connect

- Distributore
- Ugelli
- Inclusa canalina e box di cablaggio con prese elettriche
- Interamente montato e cablato




Basic

- Distributore
- Ugelli

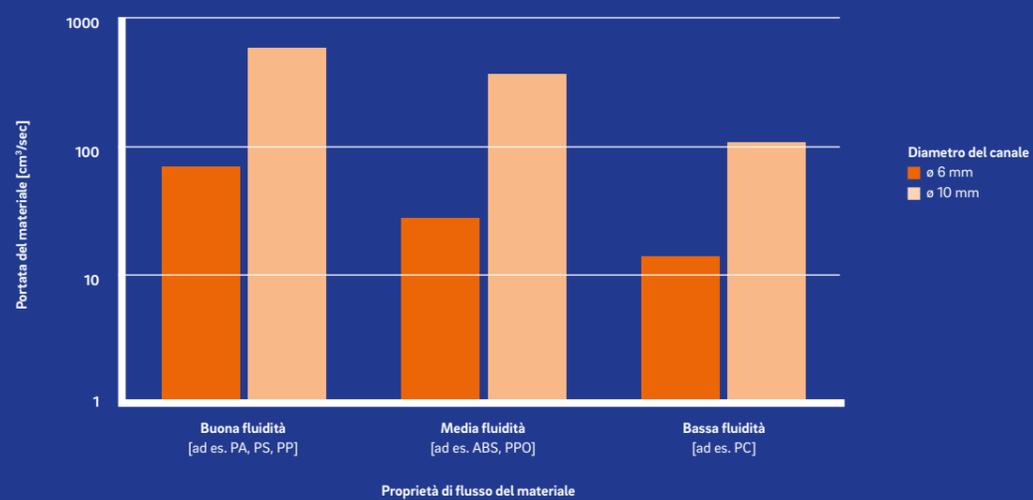

Lunghezza ugelli in base alle dimensioni del distributore

Lunghezze degli ugelli
80 mm, 120 mm, 150 mm

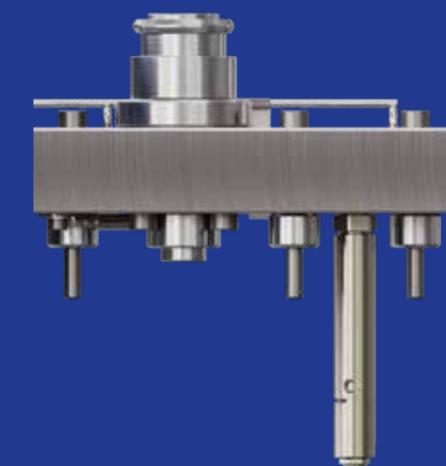

GÜNTHER® BASICLINE

I nostri servizi per voi:

- Supporto tecnico nella progettazione
- Tempi di consegna contenuti
- Sistemi conformi per le vostre applicazioni standard
- Interassi liberi all'interno di un ampio range
- Componenti standardizzati
- Elevata qualità per un'ampia gamma di applicazioni

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza:

+49 6451 5008-0
info@guenther-heisskanal.de

Un marchio di:

GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
Industriepark Nord | Sachsenberger Straße 1 | 35066 Frankenberg (Eder)
T +49 6451 5008 - 0 | info@guenther-heisskanal.de
www.guenther-hotrunner.com