

GÜNTHER® BASICLINE

SYSTEMY GORĄCYCH KANAŁÓW

Niezawodna technologia do standardowych zastosowań.



Prosta obsługa Instalacja, połączenie i uruchomienie

Nasz system gorących kanałów oferuje maksymalną wydajność w korzystnej cenie. Dzięki zmniejszonej wysokości montażowej można go optymalnie zintegrować z istniejącymi formami. System ten został specjalnie zaprojektowany do obróbki standardowych tworzyw sztucznych, a także umożliwia obróbkę wypełnionych tworzyw sztucznych o poziomie wypełnienia do 15%.


Dzięki stałym połączeniom zasilania i termicznym można korzystać z bezpiecznego i stabilnego połączenia elektrycznego.

Rozmiary dysz są dostępne w standardowych wersjach o średnicach kanału stopu wynoszących **6 i 10 mm** i długościach **80, 120 i 150 mm**. Ponadto, obróbce można poddawać wypełnione materiały o stopniu wypełnienia do **15 %**. System Basic2Connect został zaprojektowany z myślą o wysokich temperaturach pracy, dlatego też nadaje się do szerokiej gamy standardowych materiałów. Może on również wytrzymywać wysokie skoki temperatury, które są wymagane na przykład podczas prosesu czyszczenia.

System ten jest wstępnie okablowany i gotowy do instalacji, co ułatwia jego montaż i demontaż oraz sprawia, że obsługa jest jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika.

Zalety:

- Dysze systemowe z wymiennymi elementami grzejnymi
- Dostępne są dysze o średnicy 6 i 10 mm i długości od 80 do 150 mm
- Kompaktowa i oszczędna konstrukcja
- Trwała i łatwa w konserwacji konstrukcja
- Elastyczna obróbka materiałów z wypełnieniem do 15% i przy wysokich temperaturach

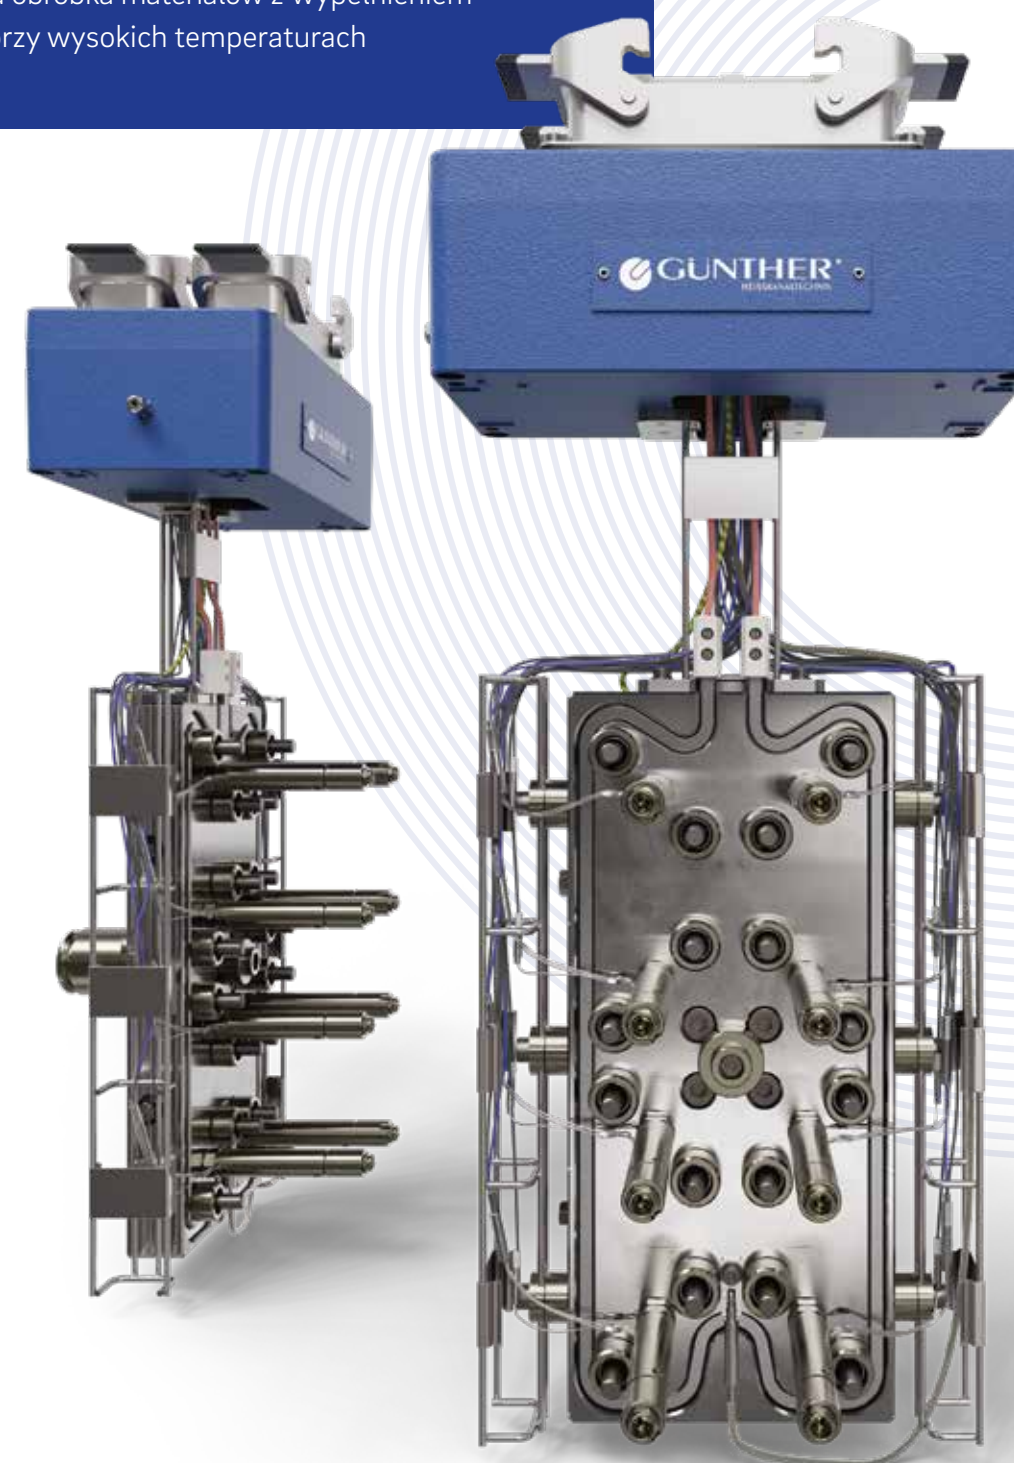

Struktura systemu
Basic2Connect
Dysza typu 6
8-drożny rozdzielacz H

Jednorodna kontrola temperatury

Nasz system gorących kanałów imponuje układem jednorodnej kontroli temperatury w kanale stopu, co zapewnia równomierną obróbkę i optymalną jakość produktu.

Dzięki wysokiemu poziomowi niezawodności procesu, nasze systemy BasicLine zapewniają stabilne i powtarzalne procesy produkcyjne – idealne do zastosowań w przypadku tworzyw sztucznych z dolnego krańca piramidy wydajności.

Postaw na wydajność i precyzję obróbki tworzyw sztucznych.



Do zastosowań o wyśrubowanych wymaganiach oferujemy wysokiej jakości systemy z najnowocześniejszą technologią i odznaczające się maksymalną wydajnością.



Więcej informacji można znaleźć tutaj:

www.guenther-basicline.com


Struktura systemu
Basic2Connect
Dysza typu 6
4-drożny rozdzielnik
krzyżowy

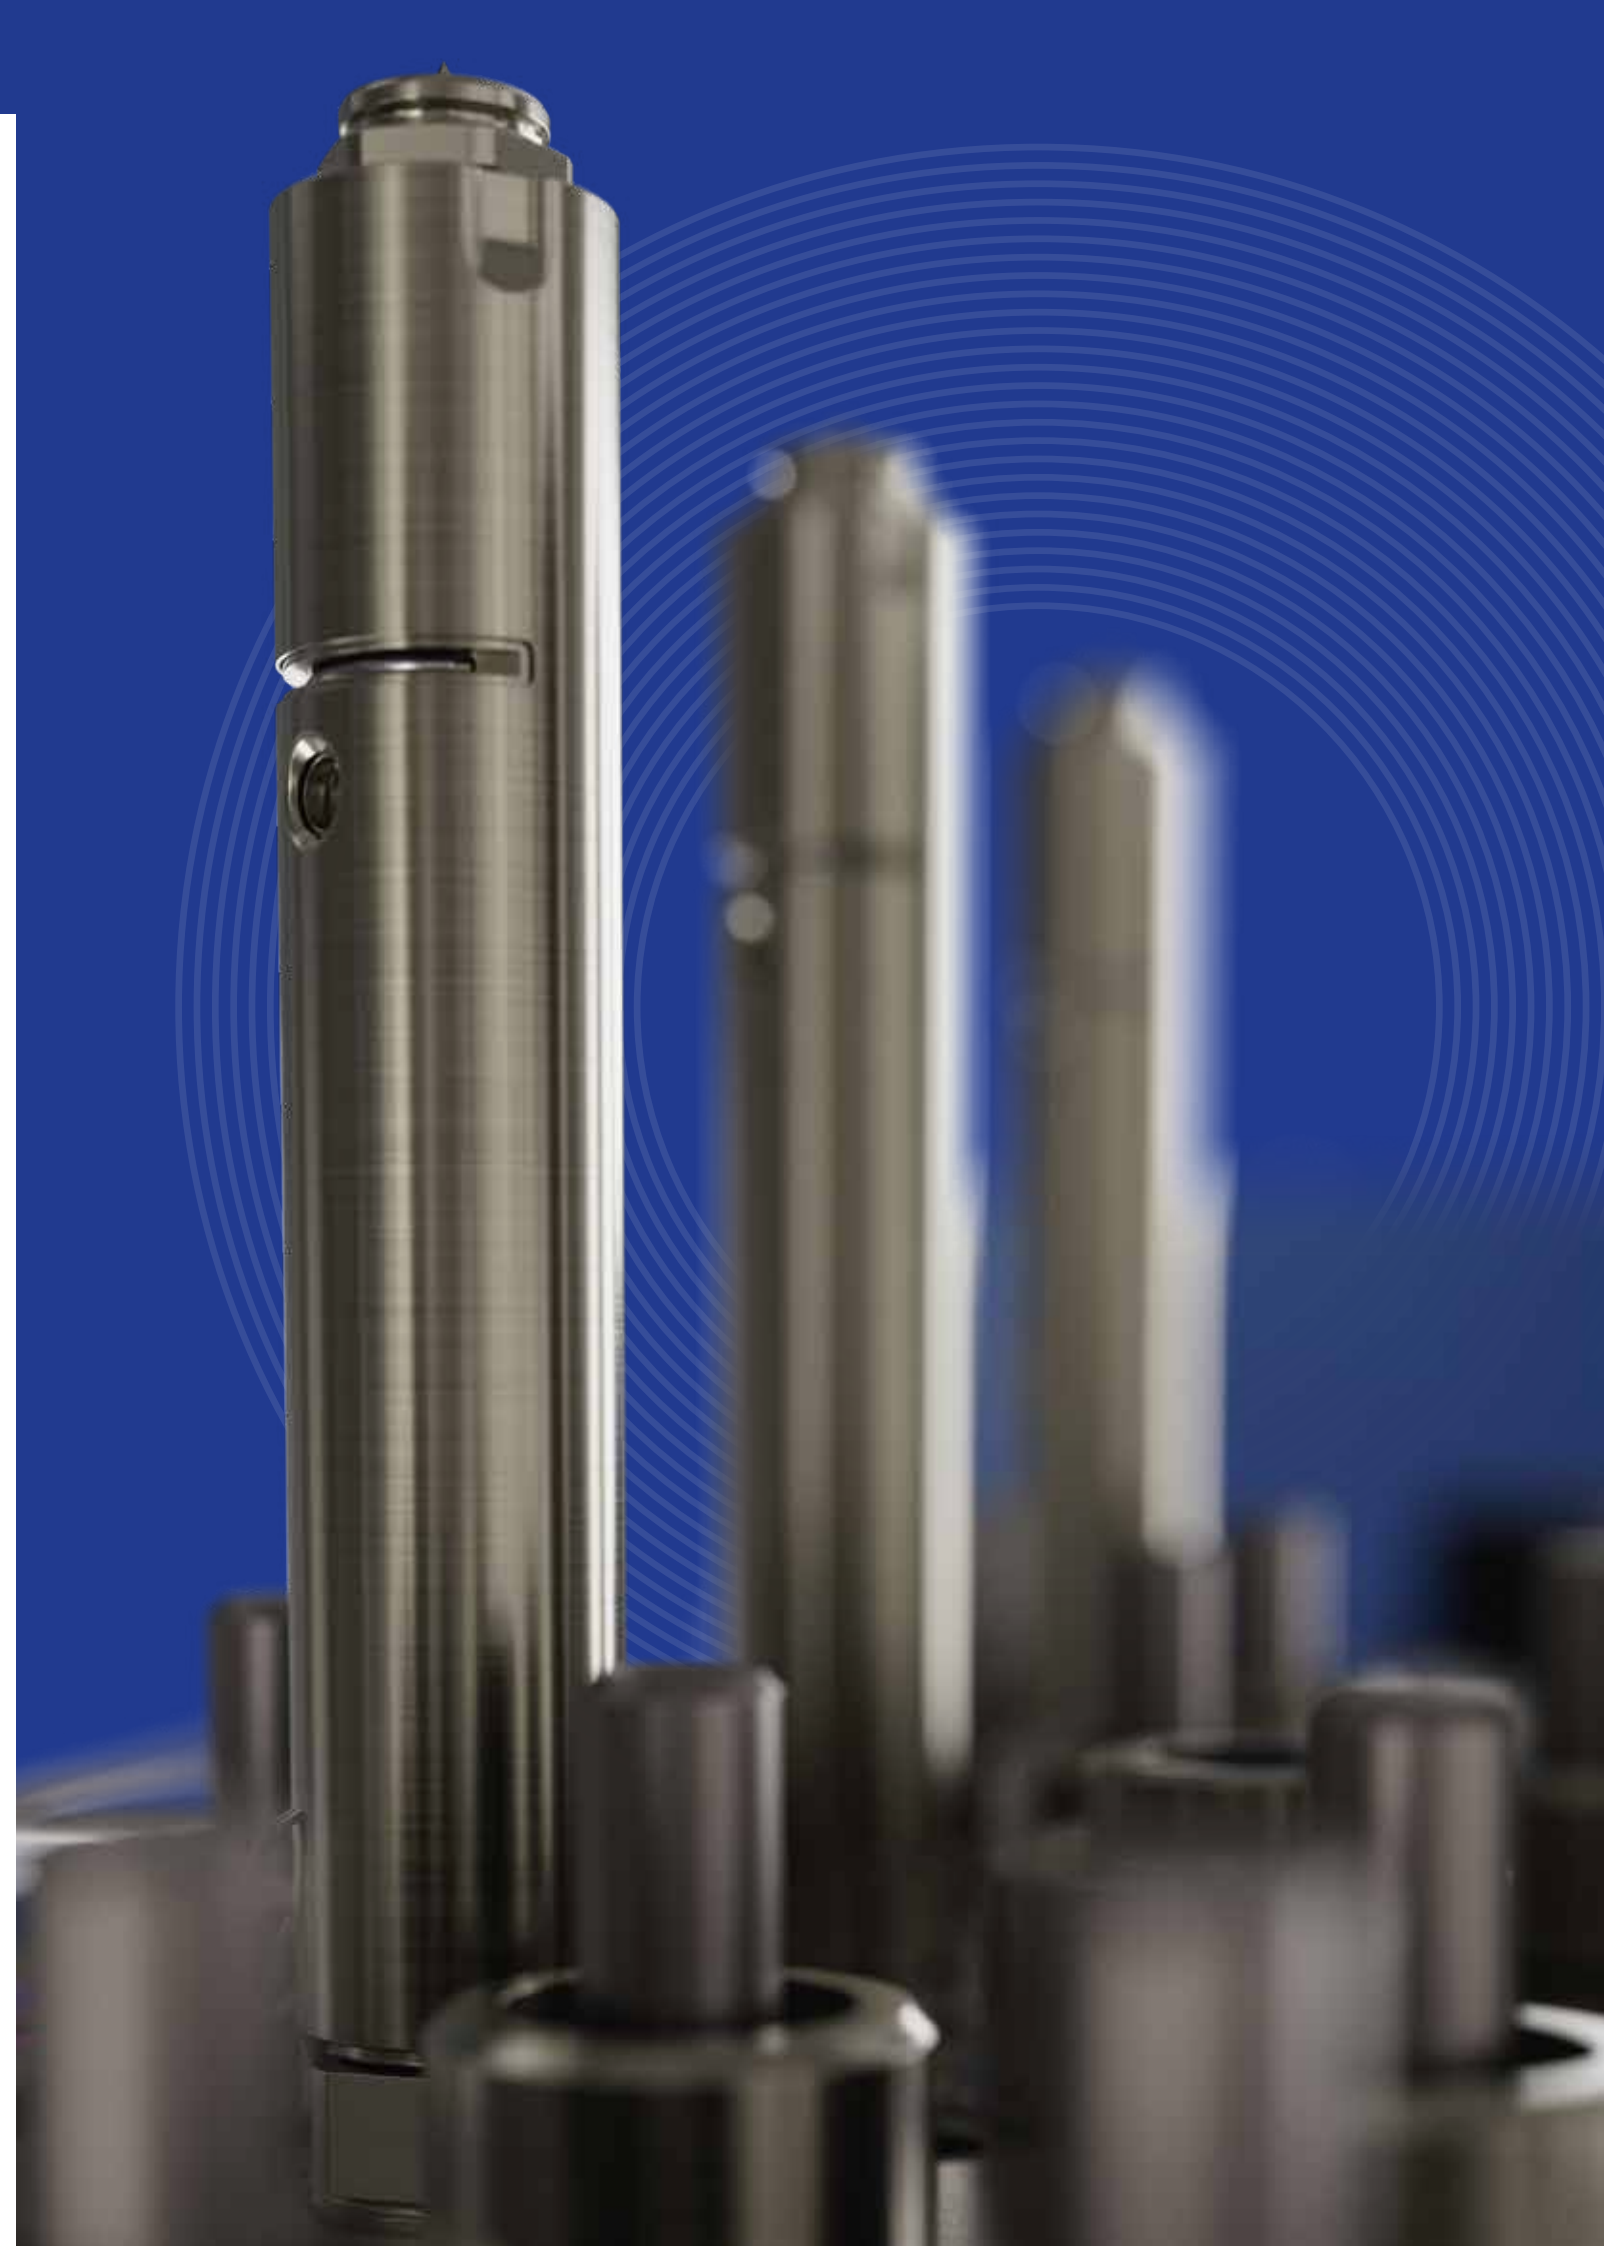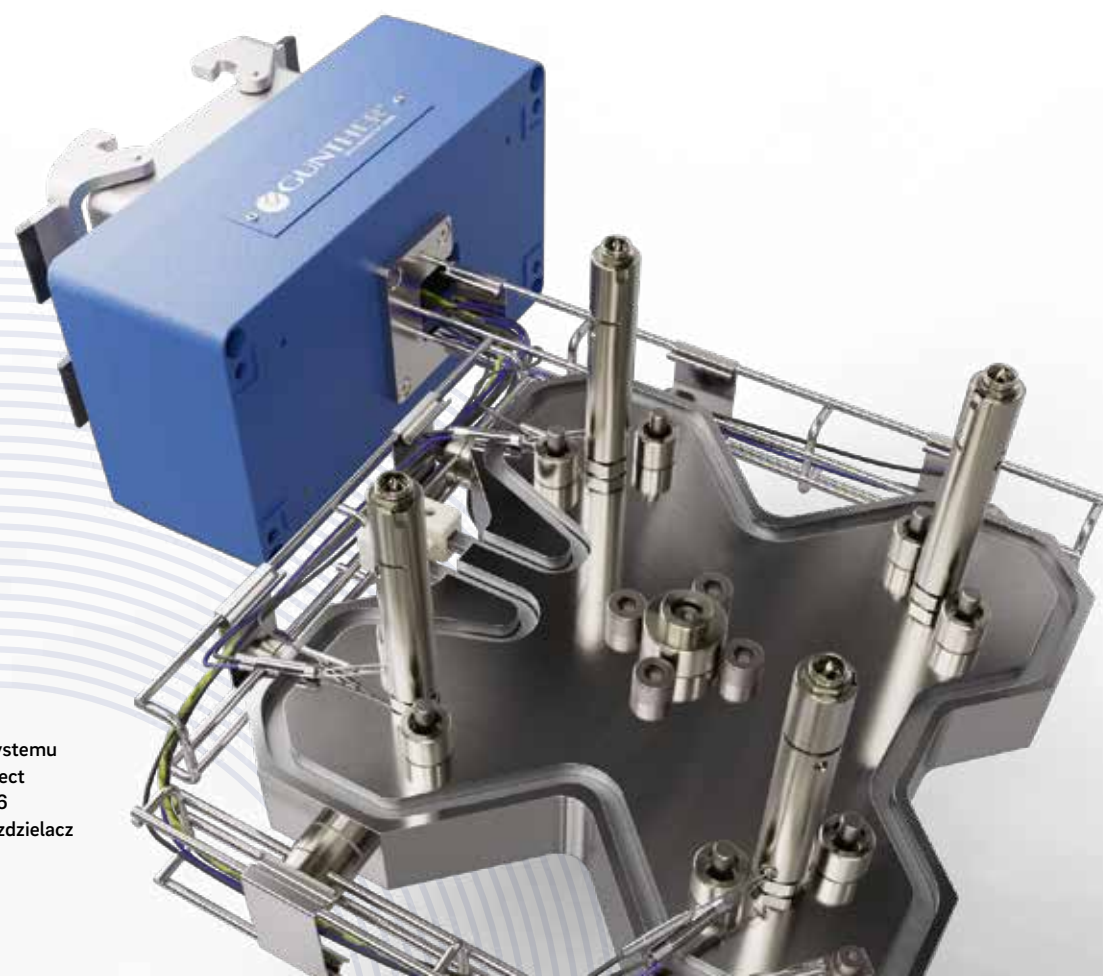

Przykłady zastosowań w skrócie

System Basic2Connect jest wstępnie okablowany i gotowy do instalacji, co ułatwia jego montaż i demontaż oraz sprawia, że obsługa jest jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika.

„Systemy BasicLine są specjalnie zaprojektowane do przetwarzania standardowych tworzyw sztucznych”

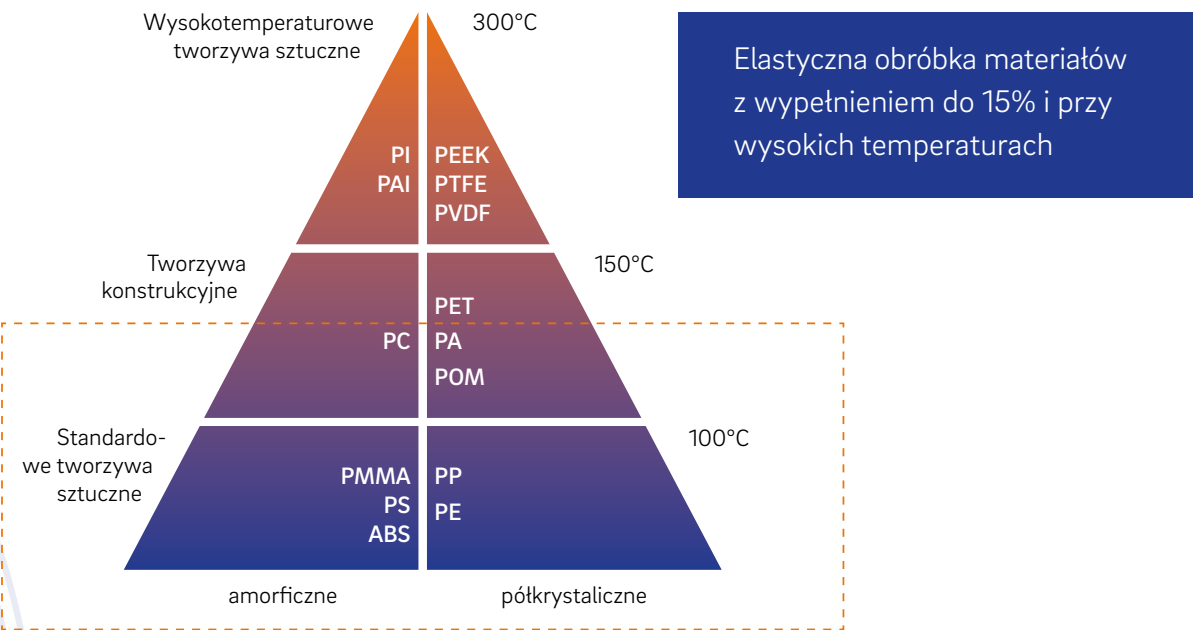


Basic2Connect

- Rozdzielacz
- Dysze
- Wraz z kanałem kablowym i skrzynką kablową z dodatkową obudową
- Instalacja w pełni zmontowana i podłączona elektrycznie





Basic

- Rozdzielacz
- Dysze

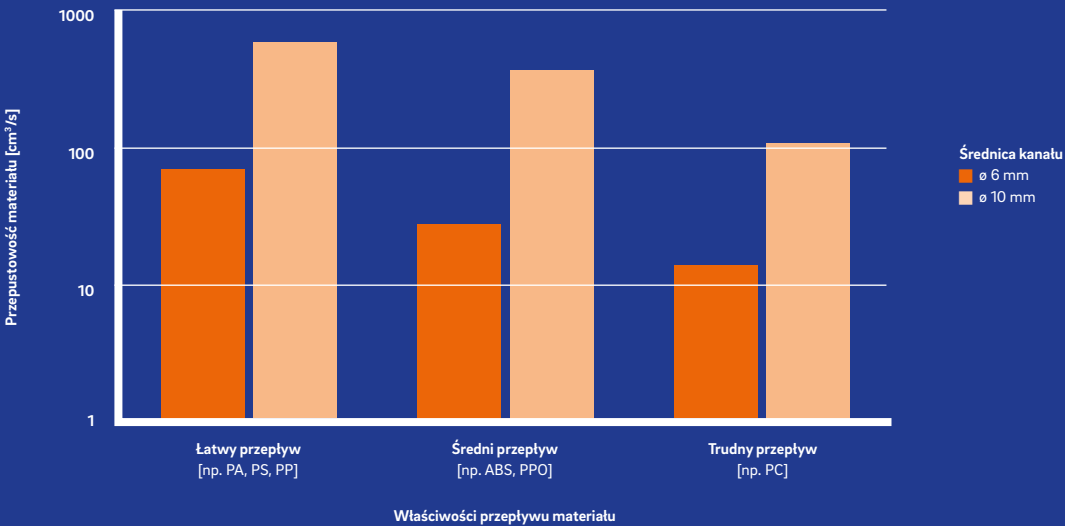

Dostosowanie długości dyszy do wymiarów rozdzielacza

Długości dysz
80 mm, 120 mm, 150 mm

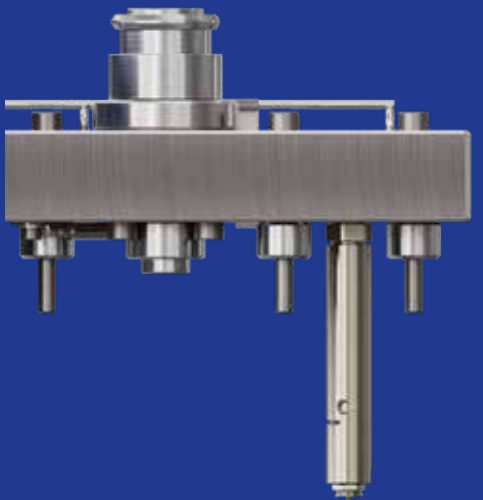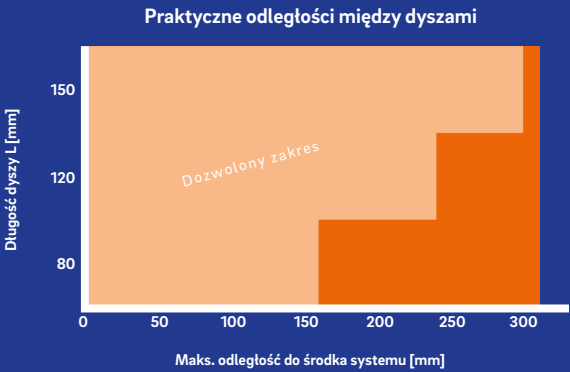

GÜNTHER® BASICLINE

Nasze usługi:

- Wsparcie przy projektowaniu
- Krótki czas dostawy
- Odpowiedni system do standardowych wymagań
- Elastyczne odległości między dyszami
- Znormalizowana konstrukcja
- Niezawodna jakość do szerokiego zakresu zastosowań

Chętnie doradzimy:

+49 6451 5008-0
info@guenther-heisskanal.de

Marka firmy:

GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
Industriepark Nord | Sachsenberger Straße 1 | 35066 Frankenberg (Eder), Germany
T +49 6451 5008-0 | info@guenther-heisskanal.de
www.guenther-hotrunner.com

