

GÜNTHER® BASICLINE

SISTEMAS DE CANAL QUENTE

Tecnologia fiável para aplicações padrão.



Manuseamento simples Instalar, ligar e começar a utilizar

O nosso sistema de canal quente oferece a máxima eficiência a um preço acessível, graças a sua altura de instalação reduzida, onde pode ser integrado de forma ideal nas ferramentas existentes, optimizando a abertura do molde. Foi especialmente concebido para o processamento de plásticos simples e o processamento de plásticos com cargas até ao nível de **15%**.

Com as ligações fixas de corrente e sondas, beneficia de uma ligação eléctrica segura e estável.


Os tamanhos dos bicos estão disponíveis em versões standard com diâmetros de canal de **6 e 10 mm** sendo os comprimentos de **80, 120 e 150 mm**.

O sistema Basic2Connect foi concebido para temperaturas de serviço elevadas, como tal é adequado para uma vasta gama de materiais padrão. Como suporta picos de temperatura elevados podem ser usados também para fins de limpeza.

Está disponível como pré-cabado e pronto a ser instalado, o que facilita a montagem e a desmontagem tornando o manuseamento ainda mais fácil.

As suas vantagens:

- Bicos do sistema com resistências substituíveis
- Disponível com diâmetros de canal de 6 e 10 mm
- Comprimentos standard de 80, 120 e 150 mm
- Design compacto e económico
- Estrutura durável e de fácil manutenção
- Processamento flexível de materiais com até 15% de cargas e temperaturas elevadas

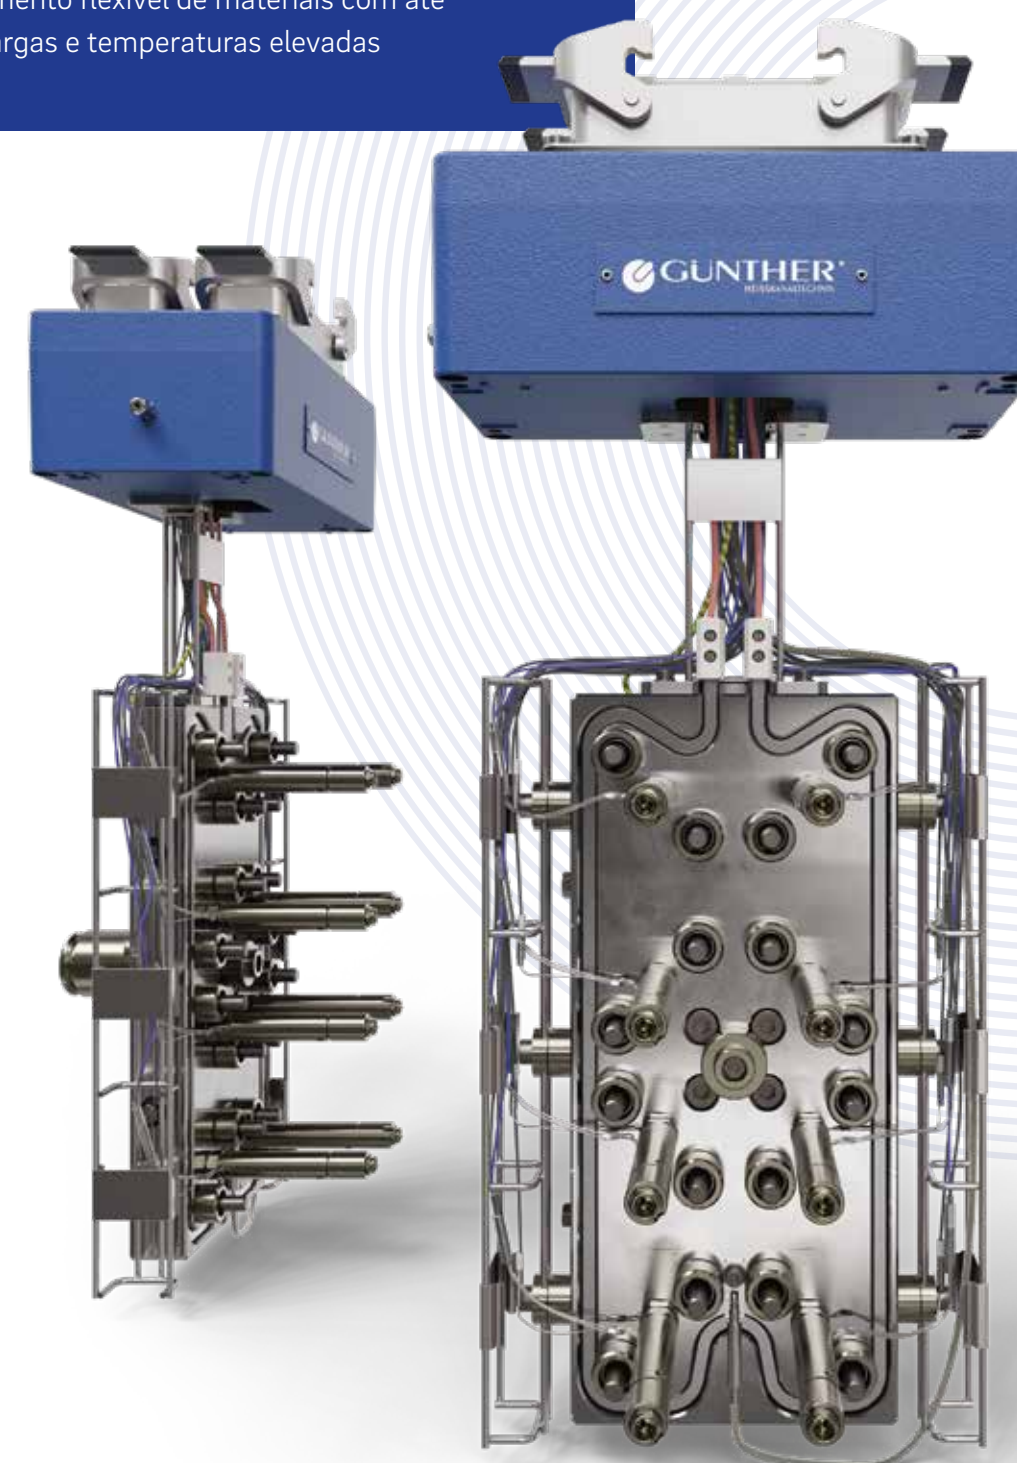

Estrutura do sistema
Basic2Connect com bicos
do tipo 6 e carburador em
"H" de 8 vias

Controlo homogéneo da temperatura

O nosso sistema de canal quente impressiona pelo seu controlo homogéneo da temperatura no canal de fusão, o que garante um processamento uniforme e de qualidade nas peças produto.

Com um elevado nível de fiabilidade do processo, os sistemas BasicLine asseguram processos de produção estáveis e reproduzíveis – ideais para aplicações de plásticos da gama inferior à intermédia da pirâmide de desempenho.

Confie na eficiência e precisão no processamento de plásticos.



Oferecemos sistemas de alta qualidade de tecnologia de ponta com máxima eficiência para aplicações de requisitos elevados.



Saiba mais aqui:

www.guenther-basicline.com



Estrutura do sistema
Basic2Connect com
Bicos do tipo 6 Carburador
em "X" de 4 vias.

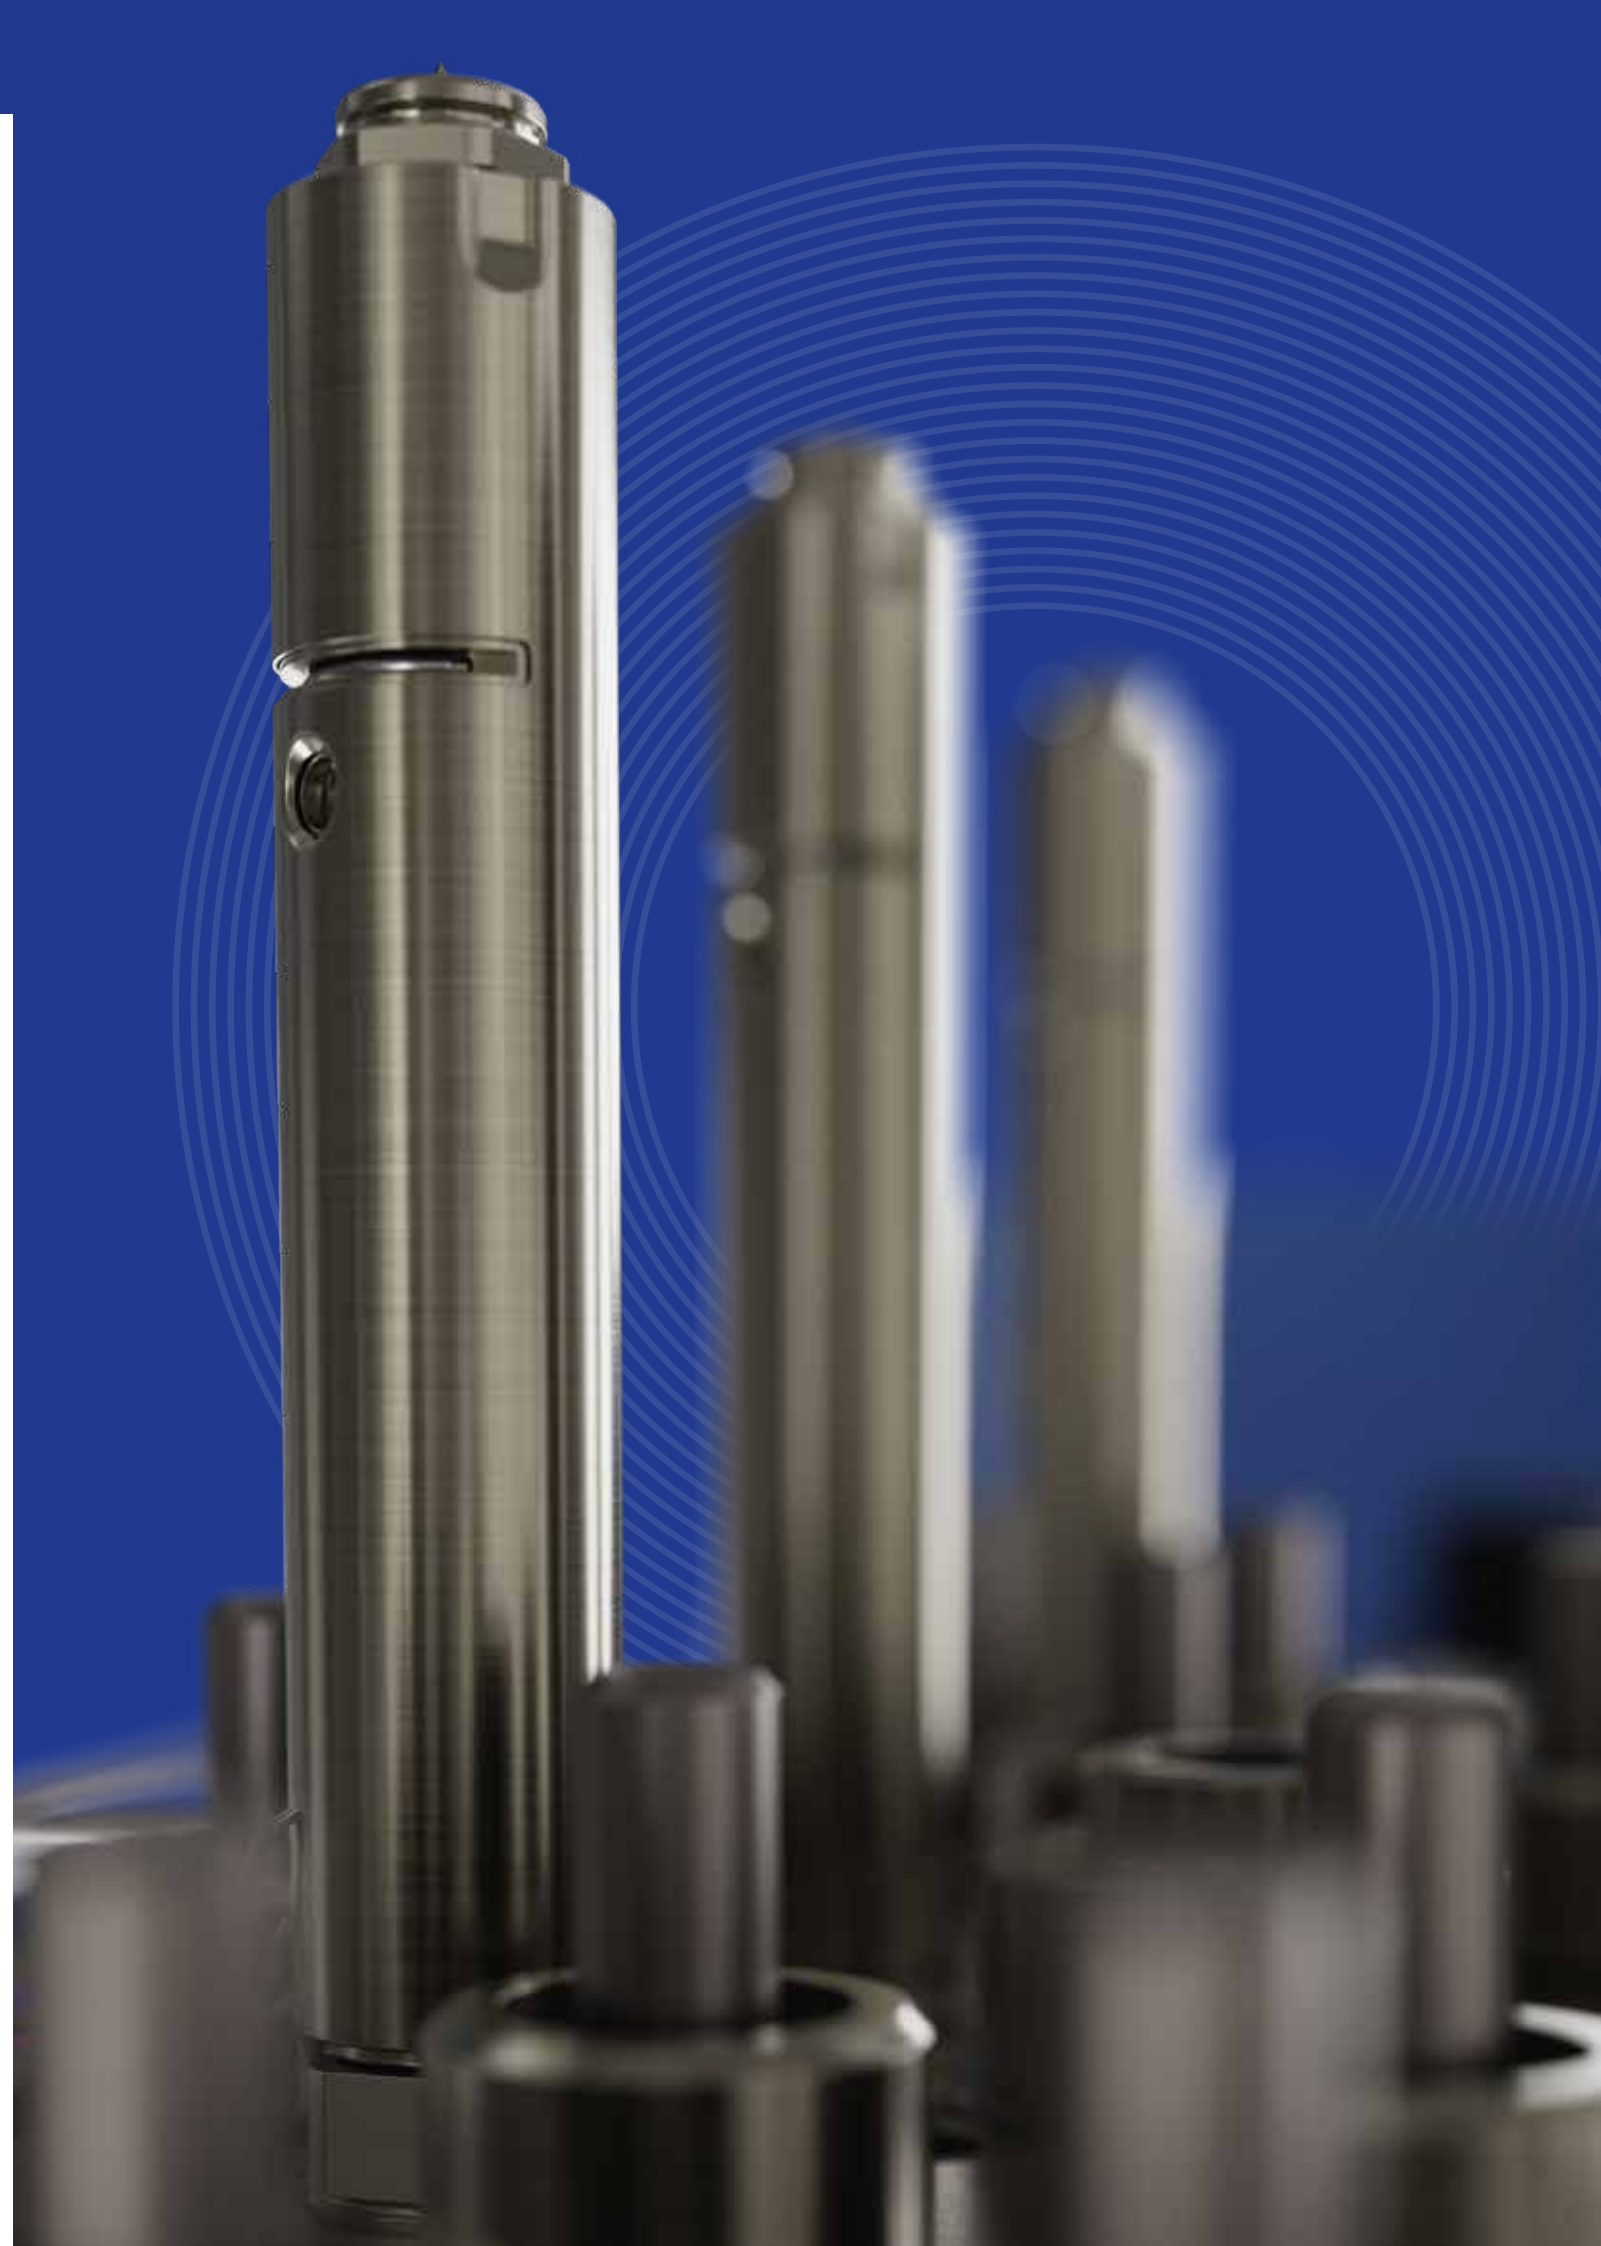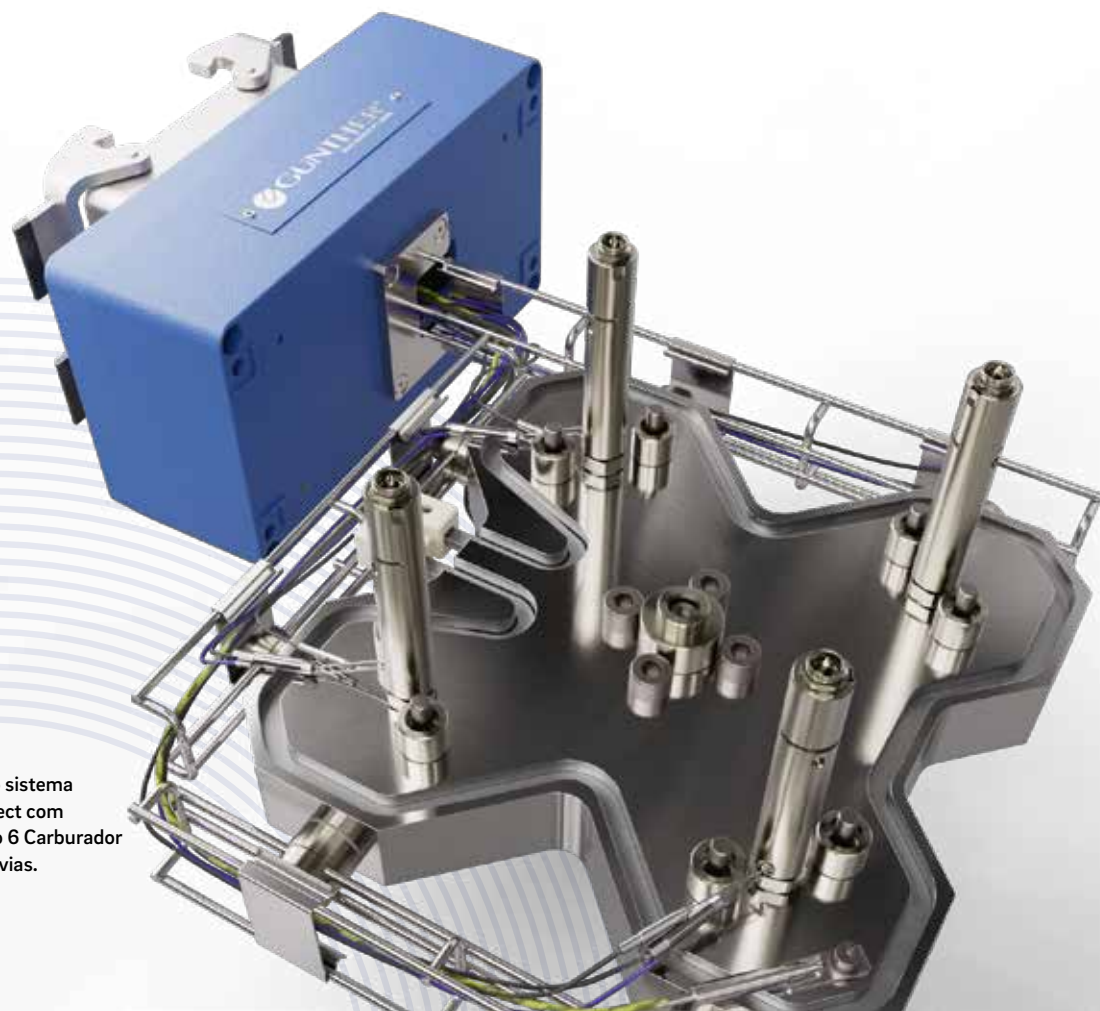

A aplicação em resumo

O Basic2Connect está pré-cabado e pronto a ser instalado, o que facilita a montagem e desmontagem tornando o manuseamento ainda mais fácil.

“Os sistemas BasicLine foram concebidos especialmente para o processamento de plásticos padrão.”

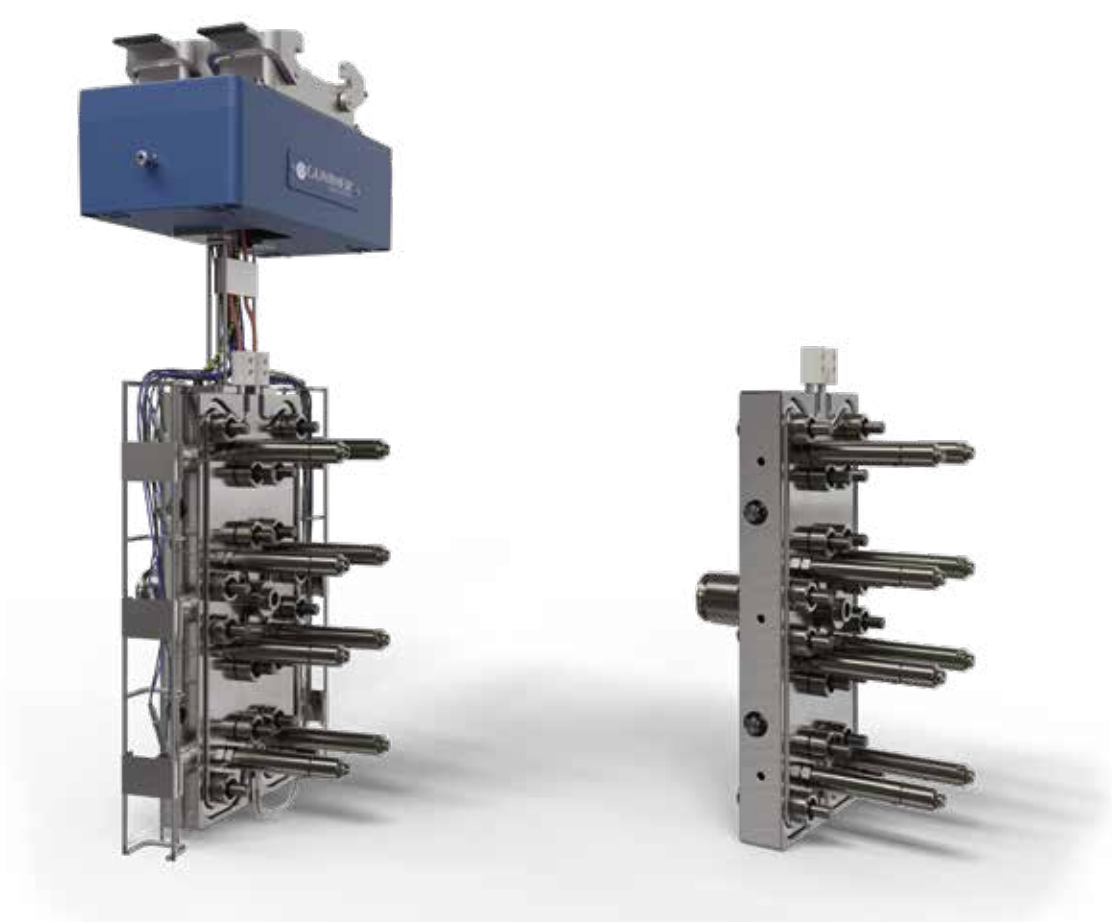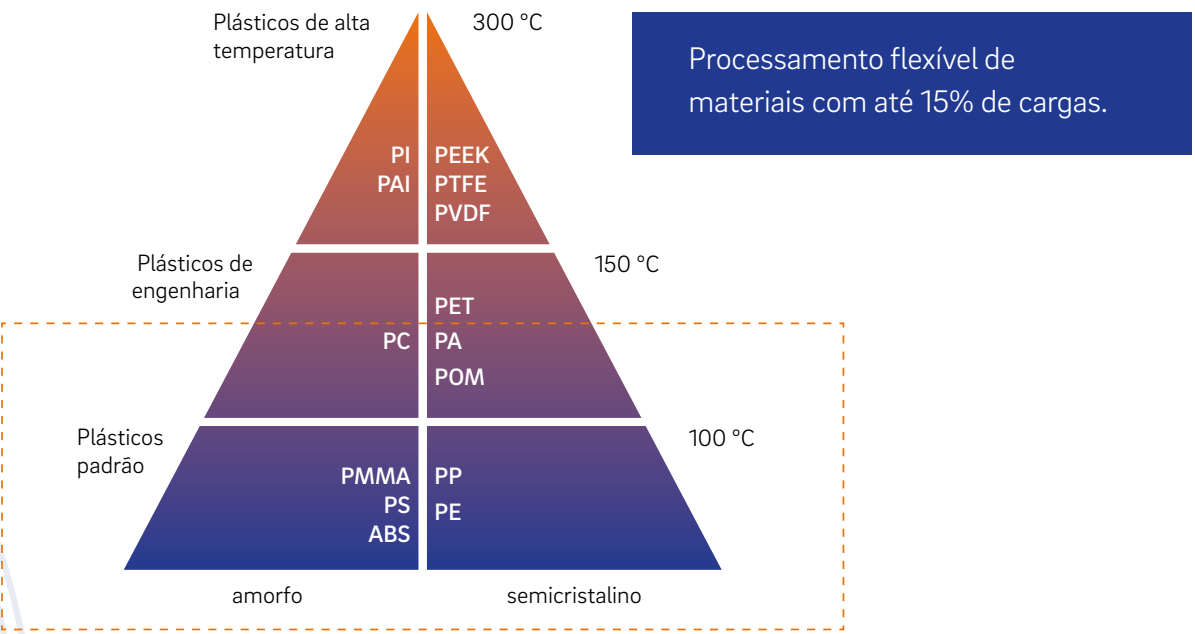


Basic2Connect

- Carburador
- Bicos
- Inclui canal e caixa com fichas eléctricas
- Completamente montado e ligados as fichas eléctricas



Basic

- Carburador
- Bicos

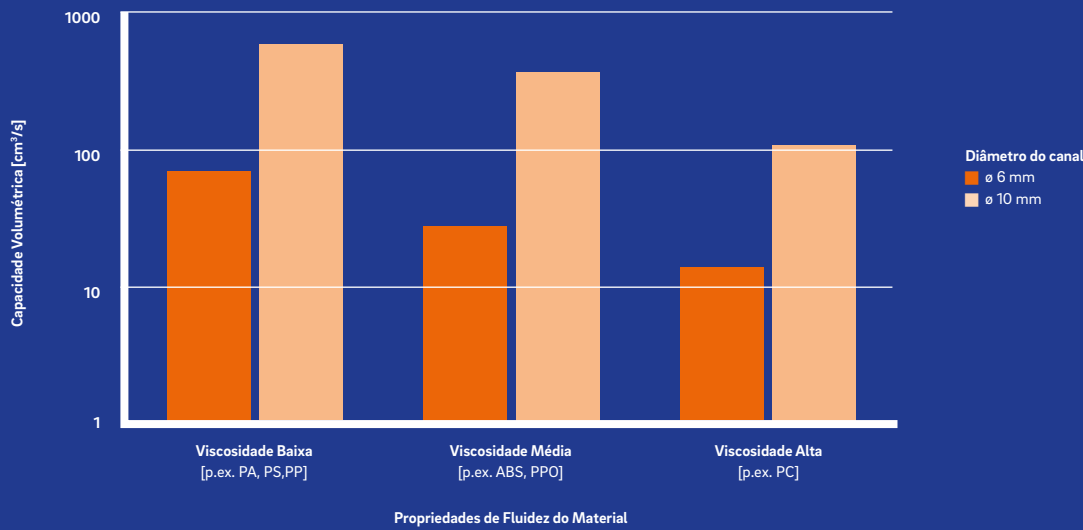

Ajuste do comprimento do bico às dimensões do carburador

Comprimentos dos bicos
80 mm, 120 mm, 150 mm

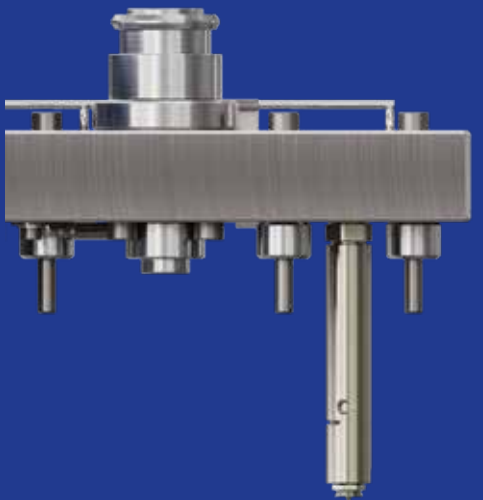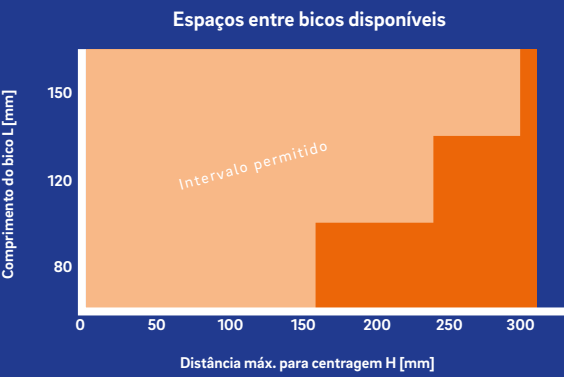

GÜNTHER® BASICLINE

O nosso serviço para si:

- Apoio na conceção do projeto
- Prazo de entrega curto
- Sistema adequado para os seus requisitos padrão
- Espaços entre bicos flexíveis
- Construção normalizada
- Qualidade fiável para uma vasta gama de aplicações

Teremos todo o prazer em aconselhar:

+49 6451 5008-0
info@guenther-heisskanal.de

Uma marca de:

GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
Industriepark Nord | Sachsenberger Straße 1 | 35066 Frankenberg (Eder), Germany
T +49 6451 5008-0 | info@guenther-heisskanal.de
www.guenther-hotrunner.com

