

GÜNTHER® BASICLINE

HEISSKANALSYSTEME

Zuverlässige Technologie für Standardanwendungen.



Simple Handhabung Einbauen, anschließen und loslegen

Unser Heißkanalsystem bietet höchste Effizienz zu einem günstigen Preis. Durch die reduzierte Einbauhöhe lässt es sich optimal in bestehende Werkzeuge integrieren. Es ist speziell für die Verarbeitung einfacher Kunststoffe ausgelegt und ermöglicht zudem die Verarbeitung gefüllter Kunststoffe mit einem Füllgrad von bis zu 15 Prozent.


Dank fester Strom- und Thermoanschlüssen profitieren Sie von einer sicheren und stabilen elektrischen Verbindung.

Die Düsengrößen sind in Standardvarianten mit Schmelzekanaldurchmessern von **6 und 10 mm** sowie Längen von **80, 120 und 150 mm** verfügbar. Zudem können gefüllte Materialien mit einem Füllgrad von bis zu **15 %** verarbeitet werden. Das Basic2Connect-System ist für hohe Betriebstemperaturen ausgelegt und somit für eine Vielzahl von Standardmaterialien geeignet. Auch hält das System hohen Temperaturspitzen, die zum Beispiel zu Reinigungszwecken benötigt werden, stand.

Das System ist fertig verkabelt und einbaufertig, was eine einfache Montage und Demontage ermöglicht und die Handhabung noch benutzerfreundlicher macht.

Ihre Vorteile:

- Systemdüsen mit wechselbaren Heizungen
- Verfügbar mit Schmelzekanal-Durchmessern von 6 und 10 mm und Düsenlängen von 80 bis 150 mm
- Kompaktes und kostensparendes Design
- Langlebiger und wartungsfreundlicher Aufbau
- Flexible Materialverarbeitung mit bis zu 15 % Füllung und hohen Temperaturen

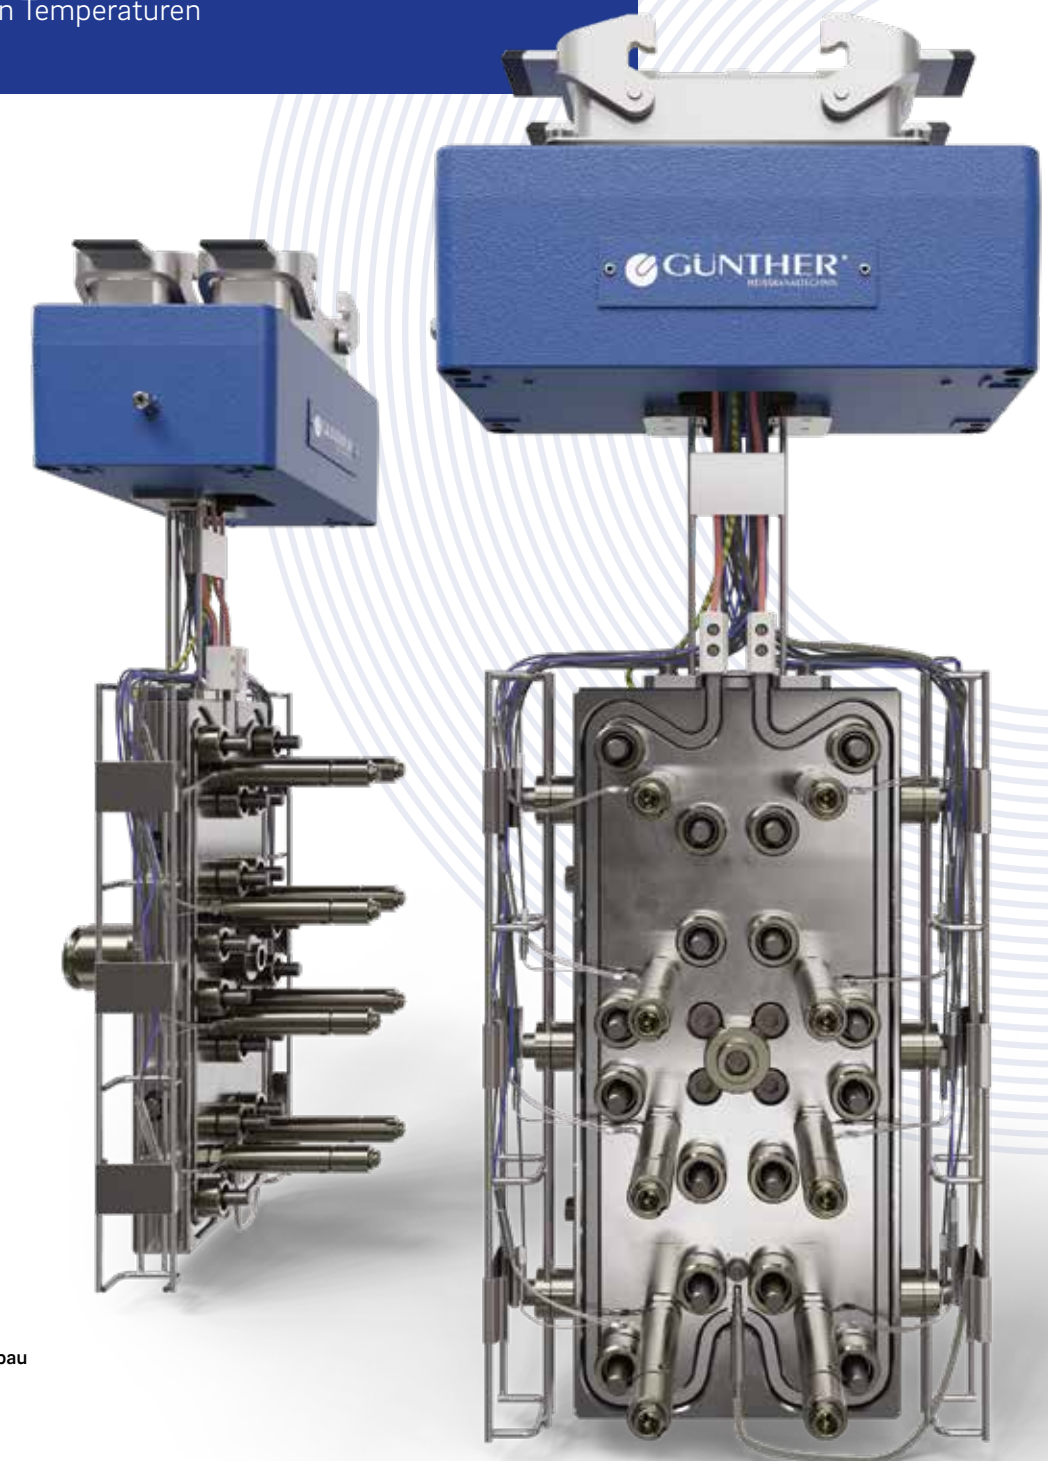

Basic2Connect Systemaufbau
Düsen-Typ 6
8-fach H-Verteiler

Homogene Temperaturführung

Unser Heißkanalsystem überzeugt durch eine homogene Temperaturführung im Schmelzekanal, die eine gleichmäßige Verarbeitung und optimale Produktqualität gewährleistet.

Mit einer hohen Prozesssicherheit sorgen unsere BasicLine Systeme für stabile und reproduzierbare Fertigungsprozesse – ideal für Anwendungen mit Kunststoffen aus dem unteren Bereich der Leistungspyramide.

Setzen Sie auf Effizienz und Präzision in der Kunststoffverarbeitung.

Für Anwendungen, die hohe Anforderungen stellen, bieten wir hochwertige Systeme mit modernster Technologie und maximaler Effizienz.




Hier erfahren Sie mehr:

www.guenther-basicline.com




Basic2Connect Systemaufbau
Düsen-Typ 6
4-fach Kreuzverteiler

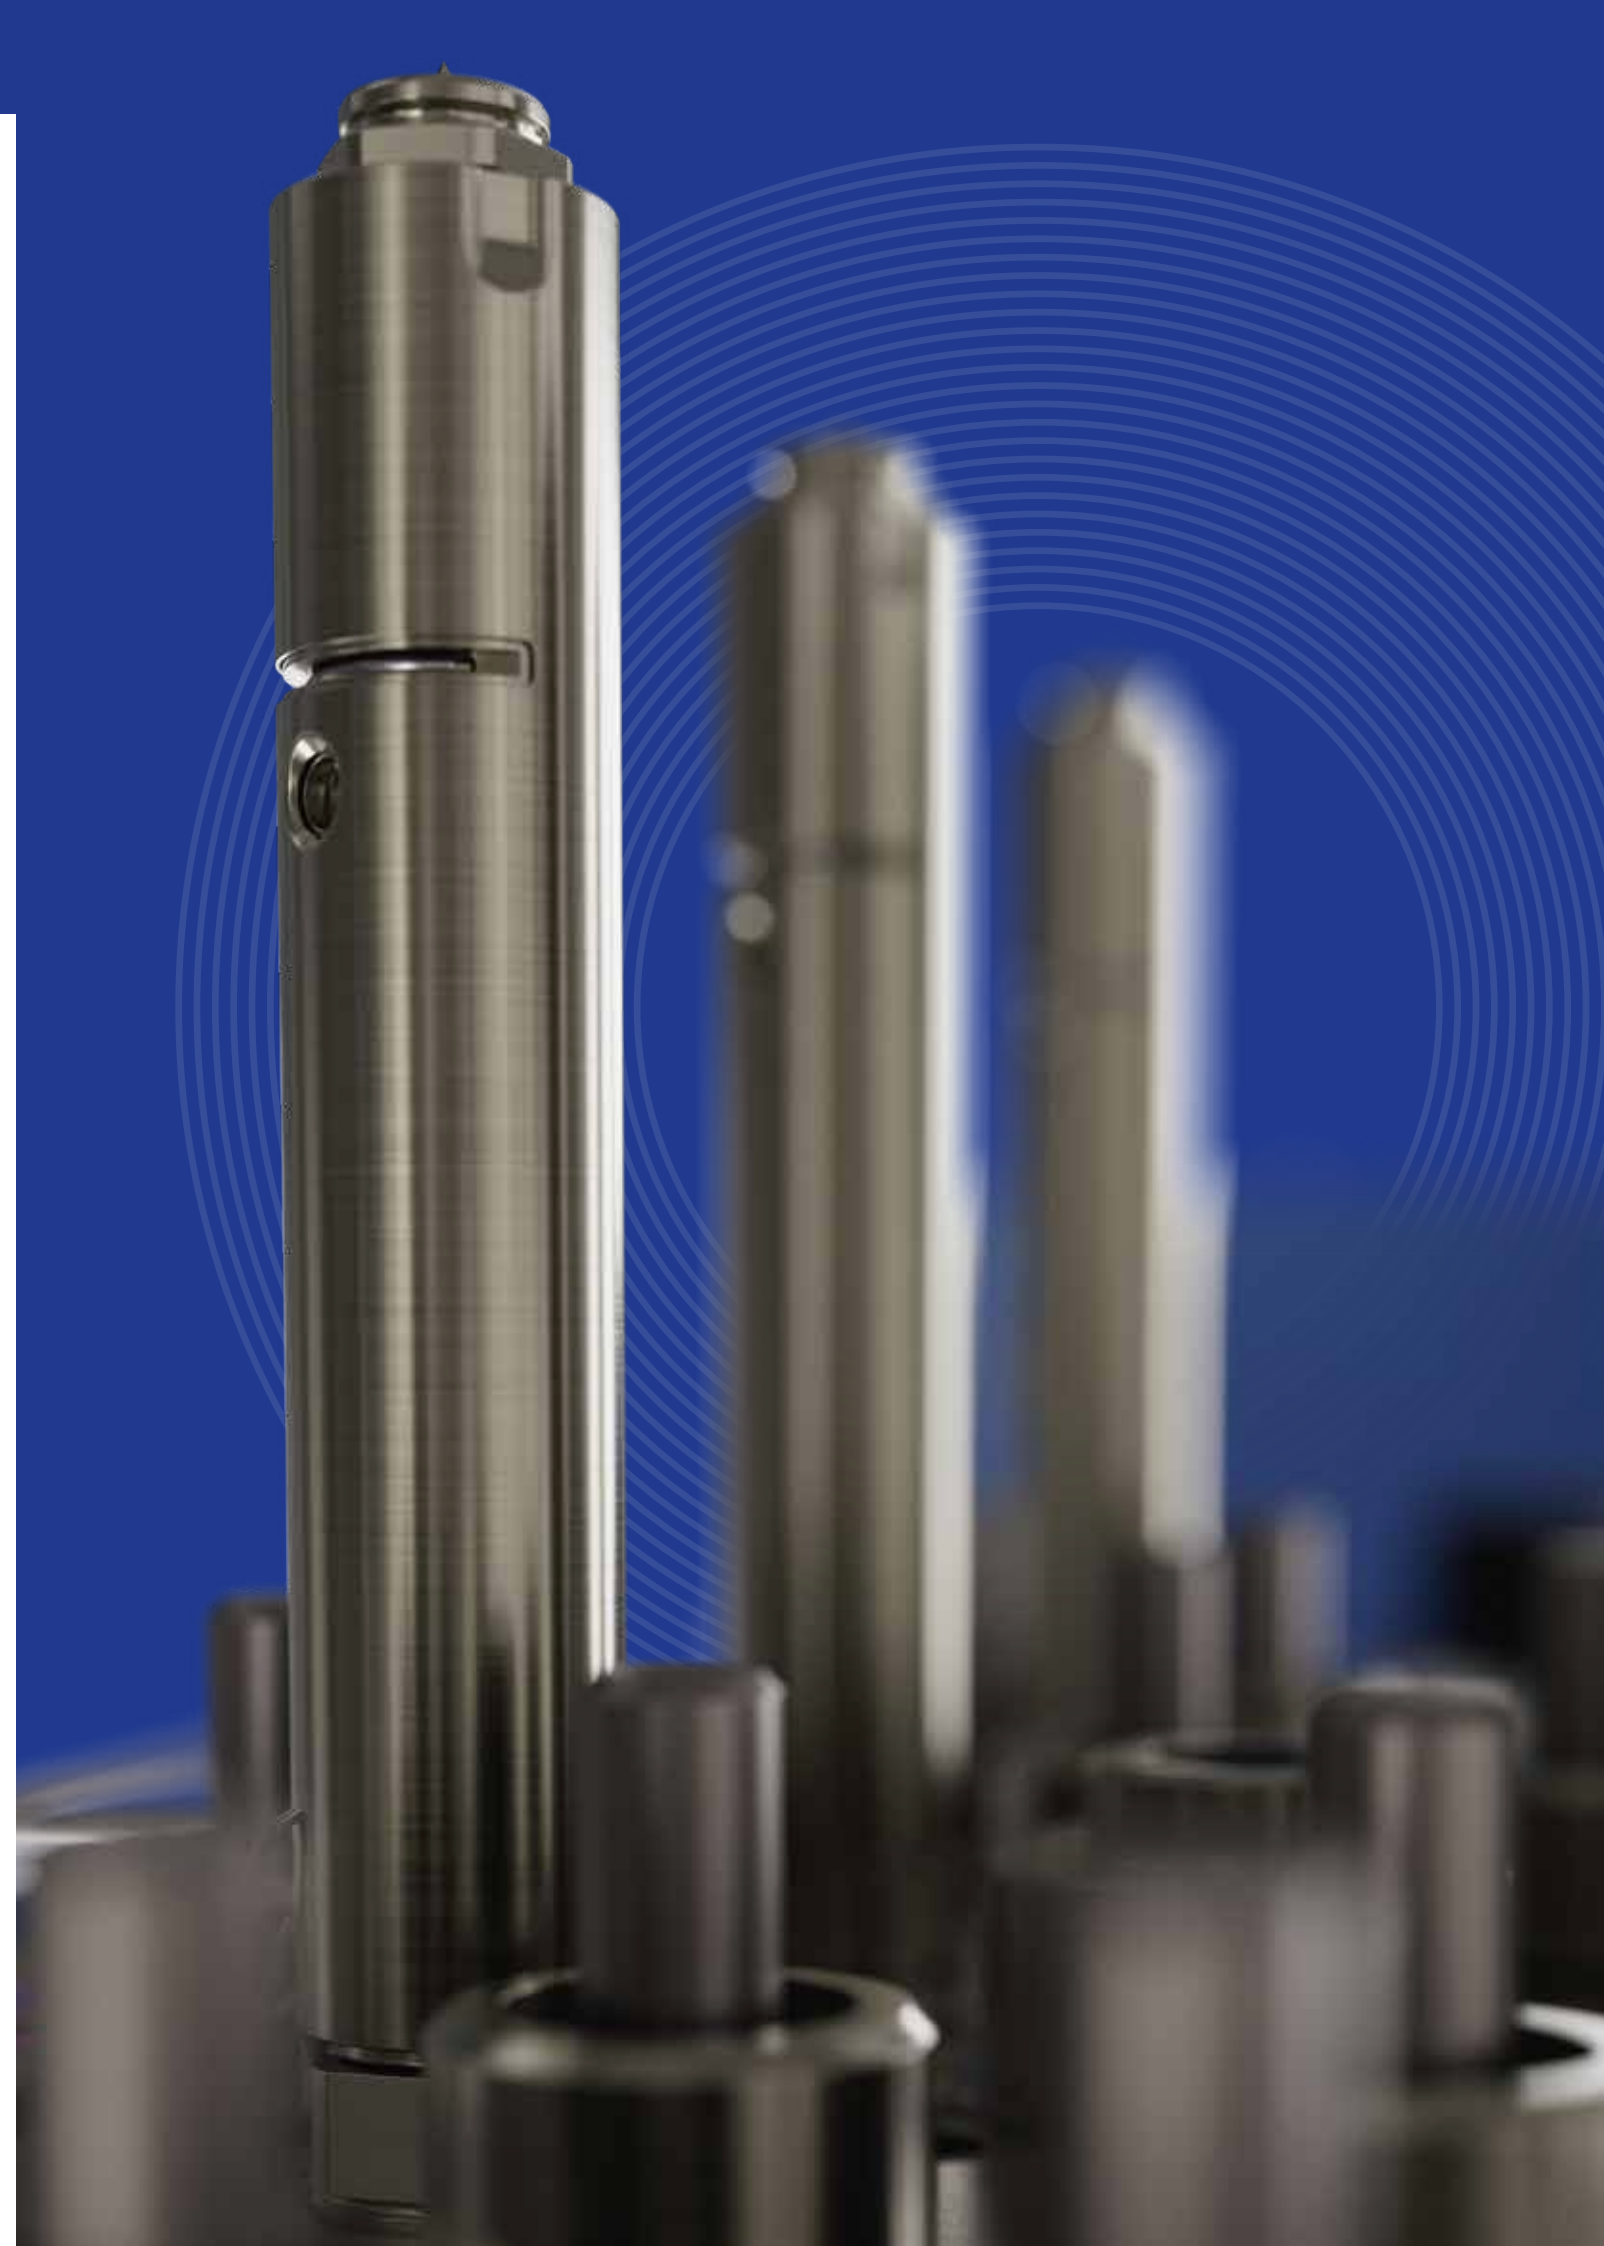

Ihre Anwendung auf einen Blick

Basic2Connect ist fertig verkabelt und einbaufertig, was eine einfache Montage und Demontage ermöglicht und die Handhabung noch benutzerfreundlicher macht.

„Die BasicLine Systeme sind speziell für die Verarbeitung einfacher Kunststoffe ausgelegt.“

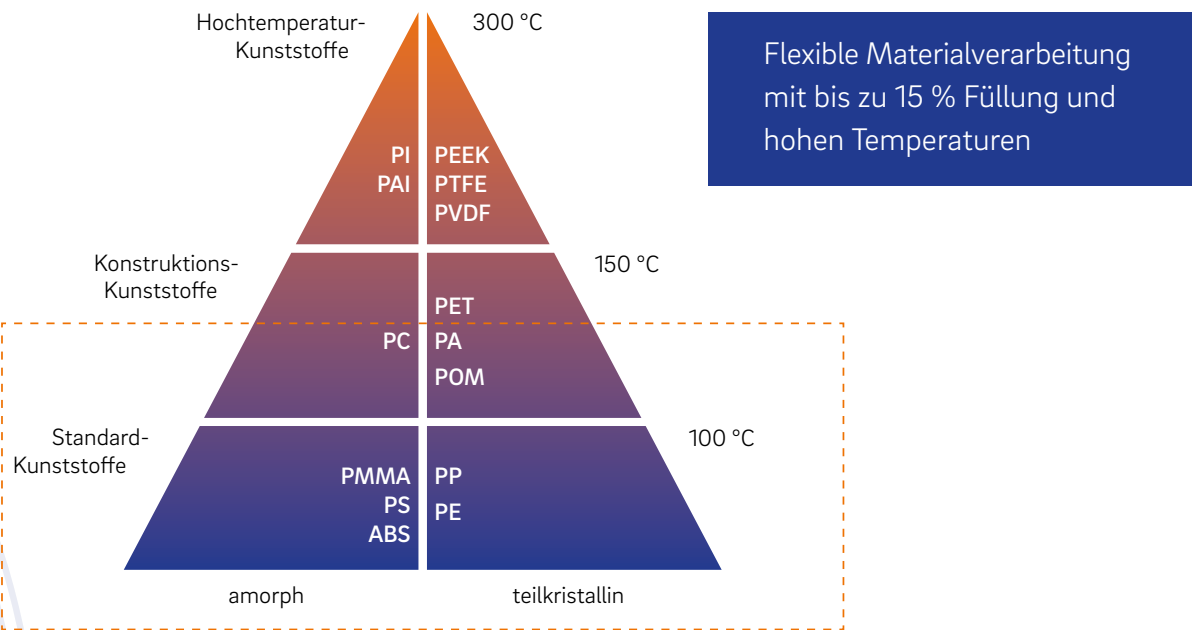


Basic2Connect

- Verteiler
- Düsen
- Inklusive Kabelkanal und Kabelbox mit Anbaugehäuse
- Komplett montiert und elektrisch angeschlossen





Basic

- Verteiler
- Düsen

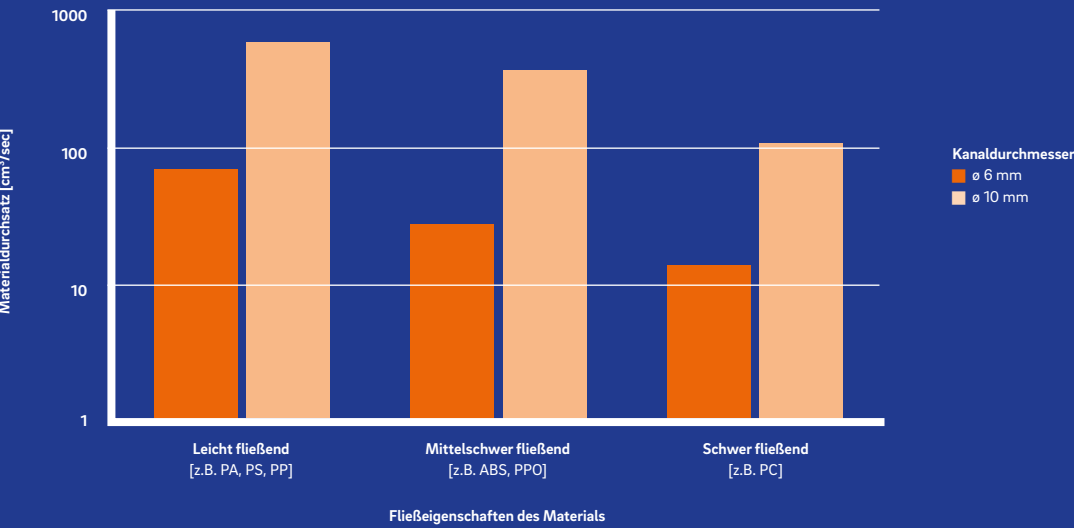

Abstimmung Düsenlänge auf Verteilerabmessungen

Düsenlängen
80 mm, 120 mm, 150 mm

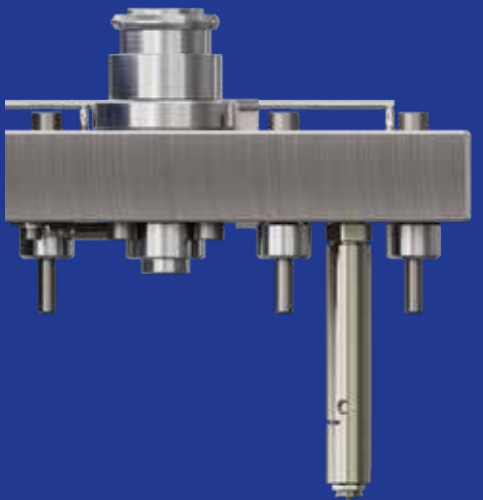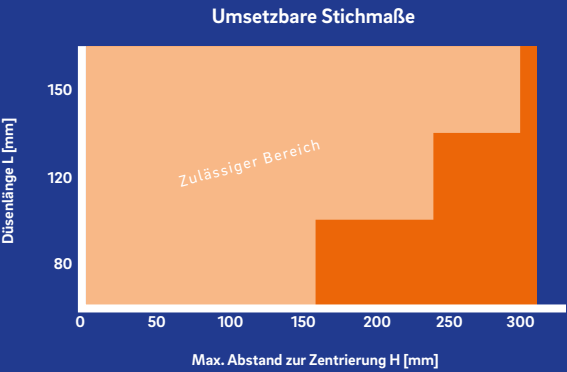

GÜNTHER® BASICLINE

Unser Service für Sie:

- Unterstützung bei der Projektauslegung
- Kurze Lieferzeit
- Passendes System für Ihre Standardanforderungen
- Flexible Stichmaße
- Standardisierte Bauweise
- Zuverlässige Qualität für vielfältige Anwendungen

Wir beraten Sie gern:

+49 6451 5008-0
info@guenther-heisskanal.de

Eine Marke von:

GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
Industriepark Nord | Sachsenberger Straße 1 | 35066 Frankenberg (Eder)
T +49 6451 5008-0 | info@guenther-heisskanal.de
www.guenther-heisskanal.de